

Tindehytter AS
2630 Ringebru

Elektrisk installasjon til:

Ordre nr



Minel. Gudbrandsdal

0 Km fra Ringebru til Byggeplass

Korr.Dato:	Kommentar:
00.01.1900	Gjennomgang kunde
00.01.1900	0
00.01.1900	0
00.01.1900	0
00.01.1900	0
00.01.1900	0

Navn:	31517 Tinde Hytter AS - Brakastølen tomt 18	200 KM
Adresse:	0	Priser 01.01.2022

Dato:	1. des. 2022	Korr.Dato:	.	Hytte type/ Tegn nr.	
Kalkulert av:	Ola Magnus Vestad	Selger:	Torbjørn Randen	Gråhøi sp.v	
Montør:	Ikke tildelt	Byggeleder:	Navn	5346 Rev B 27.01.22	

Følgende utstyr og punkter inngår:

Alle priser eks. mva.

Enhet	Grunn oppsett	Endring	Sum etter endring	Enhet	Utstyr/type/beskrivelse	Veiledende pris på endring
					Filterknapp	
					Utvendig	
2	0		2		ECHO GRAFITT 1x4,5W LED 230V KL II	kr -
1	0		1		Ctm astro plassert ved vindfang	kr -
2	0		2		Utestikkontakt Sort dobbel innfelt (Antrasitt)	kr -
4	0		4		TEK 17 tetninger og mansjetter	kr -
					Sikringskap etc.	
1	0		1		Utvendig målerskap med svakstrømsfelt Alle e-verk NEK 399 Sort TN	kr -
10	0		10		Inntakskabel mellom inntak og sikringskap. Lengde kan variere	kr -
1	0		1		Sikringskap m/overbelastningsvern, jordfeilautomater 9stk 15A og 1 stk 25A skjultanlegg	kr -
1	0		1		Ekstra sikringskurs	kr -
1	0		1		Punkt for Vannstopp	kr -
1	0		1		Tilkobling av hovedjord	kr -
1	0		1		Punkt for isoterm	kr -
1	0		1		Bryter for Isotermrør	kr -
1	0		1		Punkt for vannvarmer	kr -
1	0		1		Overspenningsvern indikator	kr -
					Utv. bod	
1	0		1		Enøk Hvit 10W E27	kr -
1	0		1		1-pol Bryter	kr -
1	0		1		Stikkontakt dobbel innfelt	kr -
1	0		1		Standard baderomsvifte	kr -
1	0		1		Bryter for baderomsvifte	kr -
					Bod 1	
1	0		1		Enøk Hvit 10W E27	kr -
1	0		1		1-pol Bryter	kr -
1	0		1		Nobø Listovn top 500W 230V	kr -
1	0		1		Nobø Kontrollenhet NCU 2Te	kr -
1	0		1		Stikkontakt dobbel innfelt	kr -
					Vindfang	
4	0		4		JUNISTAR ECO SORT 2700K	kr -
1	0		1		1-pol Bryter	kr -
5,1	0		5		Varmekabel v/påstøp 150w pr.m2	kr -
1	0		1		Display termostat 3600w SORT	kr -
1	0		1		Stikkontakt dobbel innfelt	kr -
1	0		1		Optisk trådl. røykvarsler 230V	kr -
					Gang 1	
2	0		2		JUNISTAR ECO SORT 2700K	kr -
1	0		1		1-pol Bryter	kr -
1,6	0		2		Varmekabel v/påstøp 60w pr m2	kr -
1	0		1		Stikkontakt dobbel innfelt	kr -
1	0		1		Optisk trådl. røykvarsler 230V	kr -
					Gang 2	
3	0		3		JUNISTAR ECO SORT 2700K	kr -
1	0		1		1-pol Bryter	kr -
3,8	0		4		Varmekabel v/påstøp 60w pr m2	kr -
1	0		1		Stikkontakt dobbel innfelt	kr -
1	0		1		Optisk trådl. røykvarsler 230V	kr -
					Soverom 1	
1	0		1		Enøk Hvit 10W E27	kr -
1	0		1		1-pol Bryter	kr -
2	0		2		Stikkontakt dobbel innfelt	kr -
1	0		1		Nobø Listovn top 500W 230V	kr -
1	0		1		Nobø Kontrollenhet NCU 2Te	kr -
					Soverom 2	
1	0		1		Enøk Hvit 10W E27	kr -
1	0		1		1-pol Bryter	kr -
2	0		2		Stikkontakt dobbel innfelt	kr -
1	0		1		Nobø Listovn top 500W 230V	kr -
1	0		1		Nobø Kontrollenhet NCU 2Te	kr -
					Soverom 3	
1	0		1		Enøk Hvit 10W E27	kr -
1	0		1		1-pol Bryter	kr -
2	0		2		Stikkontakt dobbel innfelt	kr -
1	0		1		Nobø Listovn top 500W 230V	kr -
1	0		1		Nobø Kontrollenhet NCU 2Te	kr -
					Soverom 4	
1	0		1		Enøk Hvit 10W E27	kr -
1	0		1		1-pol Bryter	kr -
2	0		2		Stikkontakt dobbel innfelt	kr -
1	0		1		Nobø Listovn top 500W 230V	kr -
1	0		1		Nobø Kontrollenhet NCU 2Te	kr -
					Soverom 5/TV-stue	
1	0		1		Enøk Hvit 10W E27	kr -
1	0		1		1-pol Bryter	kr -
2	0		2		Stikkontakt dobbel innfelt	kr -
1	0		1		Nobø Listovn top 500W 230V	kr -
1	0		1		Nobø Kontrollenhet NCU 2Te	kr -
1	0		1		Opplegg for 2xdata punkt + antenne (endt i blindlokk)	kr -
					Bad 1	
1	0		1		Punkt for Spilebelysning DCL Over Speil/skap (2m+gulv)	kr -
1	0		1		2+1 pol elko bryter	kr -
3	0		3		JUNISTAR ECO SORT 2700K	kr -
1	0		1		1-pol Bryter	kr -
3,1	0		3		Varmekabel v/påstøp 150w pr.m2	kr -
1	0		1		Display termostat 3600w SORT	kr -
1	0		1		Standard baderomsvifte	kr -
1	0		1		Bryter for baderomsvifte	kr -
1	0		1		Stikkontakt dobbel innfelt	kr -
					Bad/vask	
1	0		1		Punkt for Spilebelysning DCL Over Speil/skap (2m+gulv)	kr -
1	0		1		2+1 pol elko bryter	kr -
3	0		3		JUNISTAR ECO SORT 2700K	kr -
1	0		1		1-pol Bryter	kr -
4,6	0		5		Varmekabel v/påstøp 150w pr.m2	kr -
1	0		1		Display termostat 3600w SORT	kr -
1	0		1		Standard baderomsvifte	kr -
1	0		1		Bryter for baderomsvifte	kr -
1	0		1		Stikkontakt dobbel innfelt	kr -
1	0		1		Punkt for vaskemaskin (enkel stikk)	kr -
					Kjøkken	
1	0		1		CHEF HVIT 3x4,5W LED 2700K	kr -
1	0		1		Punkt for egen lampe DCL uttak	kr -
1	0		1		1-pol Bryter	kr -
1	0		1		Mkomfy 25R Komfyrvakt for overoppheting på koketopp NEK400-2018	kr -
1	0		1		Støpsel platetopp - 25A	kr -
1	0		1		Stikkontakt for Stekeovn	kr -
1	0		1		Stikkontakt for kjøkkenvifte	kr -
1	0		1		Stikkontakt for kjøleskap	kr -
1	0		1		Stikkontakt for oppvaskmaskin	kr -
2	0		2		Stikkontakt for småapp./diverse	kr -
5,7	0		6		Varmekabel v/påstøp 60w pr m2	kr -
					Stue/spis	
2	0		2		Stikkontakt (enkel) v/tak	kr -
1	0		1		1-pol Bryter	kr -
9	0		9		Stikkontakt dobbel innfelt	kr -
1	0		1		Stikkontakt for TV min 6 uttak	kr -
1	0		1		Opplegg for 2xdata punkt + antenne (endt i blindlokk)	kr -
32,8	0		33		Varmekabel v/påstøp 60w pr m2	kr -
2	0		2		Display termostat 3600w SORT	kr -
1	0		1		Optisk trådl. røykvarsler 230V	kr -
					Andre tillegg	

1	0	1	Tillegg for Lavtbyggende utstyr	000	kr	-	
1	0	1	Sorte stikk og brytere	000	kr	-	
1	0	1	Opplegg for elbil 4x16A 5x6 kvadrat - endt i boks (25mm tomrør)	000	kr	-	
1	0	1	Dokumentasjon og kjøring				
1	0	1	Lovpålagt dokumentasjon av anlegget	000	kr	-	
200	0	200	Kjøring inkl. bomavgifter (inkl 3 turer)	000	kr	-	
Sum tillegg iflg. ovennevnte endring, veiledende pris eks. mva.					kr	-	
					25% mva	kr	-
					Sum inkl. mva.	kr	-

Sted/dato _____

Jeg bekrefter og aksepterer ovennevnte endring.

Underskrift: _____

31517 Tinde Hytter AS - Brakastølen tomt 18

Forbehold til tilbudet:

Elektriker kan ikke ta ansvar for dekningen i GSM-nettet for styring av Ring Hytta Varm.

Det forutsettes at jording og inntaksrør for strøm utføres av kunde/grunnarbeid og i samsvar med vedlegg.

OBS! Hvis dette ikke er utført, vil dette bli fakturert som tillegg.

Prisene inkluderer utarbeidelse av tegning for installasjonen, og endring én gang.

Endringer ut over én gang vil bli belastet pr. endring med den til enhver tid gjeldende endringspris.

Signert endring skal være elektriker i hende senest 1 uke før oppstart av elektroarbeid.

Utførelse av jordelektrode på hytter og hus.

Generelt:

Minste tverrsnitt for kobberwire forlagt i jord er 25mm².

Kobberwiren skal være hel og uten skjøter, dersom den likevel må skjøtes


skal dette utføres av EL. Installatør.

Forlegning:

Kobberwiren legges 0,5m utenfor eventuelle isolerende plater rundt grunnmuren.

Endene på wiren tas opp inntil grunnmur der Kabelen fra E-verket "treffer" grunnmuren.

(Alternativt kan endene tas opp ved sikringskap sammen med trekkerør).

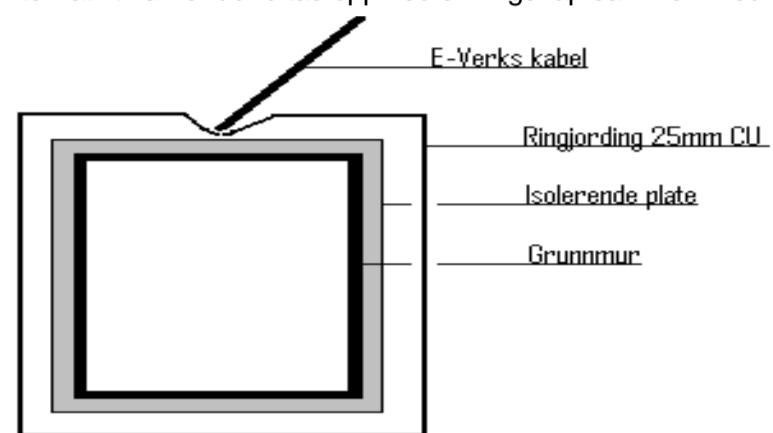

Dersom bredden av byggingen er større en 20m, bør det legges tverrforbindelser.

Ved slike tilfeller, ta kontakt med EL. Installatør.