



4490163

NAF Bruktbiltest

Testdato
18.04.2024



Kunde

| | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Navn | Auksjonen.no As | Kontaktperson | |
| Medlemsnummer | 94448735 | Navn | Auksjonen.no As |
| Adresse | Døvleveien 23 | Telefon | 33 30 05 40 |
| Postnummer og -sted | 3170 SEM | E-post | |
| Telefon | 33 30 05 40 | | |
| Ekstern referanse | 391413 | | |



Kjøretøy

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| Bilmerke | Volkswagen | Motorstørrelse | 2967 cm ³ |
| Modell | AMAROK | Motoreffekt | 150 kW |
| Type | 2H | Aksler i drift | 2 |
| Registreringsnr. | PR53611 | Drivstofftype | Diesel |
| Understellsnr. | WV1ZZZ2HZKH018647 | Kjøretøygruppe | 315 |
| Km.stand. | 67452 | Bruktimportert | Nei |
| Farge | Hvit | Registreringsår | 2019 |
| | | Registrert første gang | 11.06.2019 |



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



4490163

Testresultater

| Ref.Id | Repareres | Resultat | Beskrivelse |
|--------|---------------------------|---|------------------------------|
| 3.8 | Nøkler / Utstyr | Nøkkel/er skadet 1 stk | |
| 17.12 | Lys | Kraketert lykteglass | Venstre baklys, Høyre baklys |
| 17.15 | | Vann / kondens i lykt: | Venstre sideblinklys |
| 86.2 | Lakk / karosseri utvendig | Lakkriper: | Bakluke |
| 86.3 | | Skadet: | Støtfanger bak |
| 86.8 | | Rustangrep: | Venstre sidekanal |
| 86.11 | | Steinsprut/lakksår | Venstre sidekanal |
| 86.15 | | * Sår innvendig i venstre fordør. Bulker i tak. | |
| 87.9 | Utvendig speil | Ripe i speilhus: | Venstre, Høyre |
| 87.10 | | * Lakkflass på venstre speil hus. | |

| Ref.Id | Opplysning | Resultat | Beskrivelse |
|--------|-----------------------------------|--|----------------------------|
| 4.12 | Service/ Dokum. | Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF | |
| 23.4 | Full systemskann | Det finnes feilkoder, se rapport | |
| 28.11 | Utvendig tilstand motor | * Liten oljelekkasje, rengjør før nærmere kontroll. | |
| 59.7 | Tilhengerkontakt | * Løkk er noe defekt, får ikke lukket det helt. | |
| 60.7 | Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer | Ikke funksjonsprøvd | |
| 67.26 | Ekstra hjulsett | Piggdekk med slitte og/eller lite pigger | 4 dekk |
| 86.17 | Lakk / karosseri utvendig | Diverse småbulker/lakkriper | |
| 86.18 | | Småbulker: | Høyre fordør, Høyre bakdør |
| 86.19 | | Bulk(er) | Høyre bakskjerm, Bakluke |
| 86.26 | | Diverse lakkrust | |
| 86.34 | | * Diverse små steinsprut/lakksår. Sår og bulker i takvange (se bilde) Spor etter dekor/folie. | |
| 98.7 | Seter | Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert. | |

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

| | |
|--|------------|
| Maks hastighet ved prøvekjøring | 60 km/t |
| Utetemperatur ved prøvekjøring | 5 °C |
| Føreforhold ved prøvekjøring | Tørt |
| Er bilen skitten eller nediset: | Nei |
| Frist for neste EU kontroll | 12.06.2025 |



4490163

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr R

4 - Service/ Dokum. O

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys R

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann O

Motor

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor O

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

59 - Tilhengerkontakt O

60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg ✓

Hjul, dekk, felg

67 - Ekstra hjulsett O

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



4490163

Karosseri

| | |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute | ✓ |
| 82 - Siderute/bakrute | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner | ✓ |
| 84 - Lås | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil | R |
| 88 - Underside | ✓ |
| 89 - Understellsnummer | ✓ |
| 90 - Tilhengerfeste | ✓ |

Interiør

| | |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé | ✓ |
| 93 - Taktrekk | ✓ |
| 94 - Solskjerm | ✓ |
| 95 - Innvendig speil | ✓ |
| 96 - Dørtrekk | ✓ |
| 97 - Døråpning | ✓ |
| 98 - Seter | O |
| 99 - Bilbelte | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom | ✓ |
| 103 - Interiør generelt | ✓ |
| 104 - Varseltrekant | ✓ |



4490163

Måleverdier

| Ref.Id | Punkt | Fråse | Måleverdi |
|---------------|---------------------------------|---|-------------------------|
| 3.1 | Nøkler / Utstyr | Antall nøkler: | 2 stk |
| 6.1 | Bremseskiver | | Kontrollert visuelt |
| 9.1 | Bremsevirkning | Bremsevirkning, VF | 320,00 |
| 9.2 | | Bremsevirkning, HF | 340,00 |
| 9.3 | | Bremsevirkning, VB | 270,00 |
| 9.4 | | Bremsevirkning, HB | 290,00 |
| 30.1 | Kjølevæske | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | 36 °C |
| 37.1 | Registerreim | | Bilen har registerkjede |
| 50.1 | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg | 22 °C |
| 50.2 | | Temperatur på luft ut av klimaanlegg | 5 °C |
| 55.1 | Ladespenning generator | Ladespenning med last (V) | 13,60 volt |
| 55.2 | | Ladespenning uten last (V) | 14,60 volt |
| 65.1 | Dekk | Mønsterdybde VF | 5,00 mm |
| 65.2 | | Mønsterdybde HF | 5,50 mm |
| 65.3 | | Mønsterdybde VB | 4,50 mm |
| 65.4 | | Mønsterdybde HB | 5,00 mm |
| 65.5 | | Bilen er utrustet med: | Sommerdekk |
| 66.1 | Felg | Felg montert på bilen: | Lettmetallfelg |
| 67.1 | Ekstra hjulsett | Mønsterdybde | 7,50 mm |
| 67.2 | | Mønsterdybde | 7,50 mm |
| 67.3 | | Mønsterdybde | 7,50 mm |
| 67.4 | | Mønsterdybde | 7,50 mm |
| 67.5 | | Ekstra hjulsett er utrustet med: | Vinterdekk m/pigg |
| 67.6 | | Felg på ekstra hjulsett: | Lettmetallfelg |



4490163

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



4490163



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt

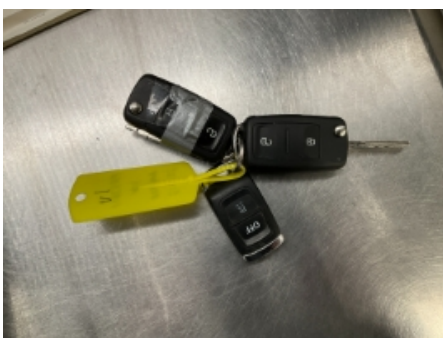

22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



4490163



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



4490163



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



4490163



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



4490163

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



18. apr. 2024

Køretøj: Volkswagen Amarok 3.0 V6 24V TDI 4Motion BlueMotion
Motorkode: DDXB
Produktionsår: 16-
Kilometerstand: 67450 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: PR 53611
VIN: WV1ZZZ2HZKH018647 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 18. apr. 2024 12:09:12

Fejlkode

OBD **OBD** **0 Fejl**

Motor **Motorelektronik 1** **3 Fejl**

Fejlkode: 17165
CAN-bus/diagnosekabel
Data-/signalvideresendelse med fejl.

Fejlkode: 13840
Olietemperaturføler 2
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 26628

ABS **Bremseelektronik** **0 Fejl**

Airbag **Airbag** **0 Fejl**

Klimaanlæg **Varme/klimaanlæg** **0 Fejl**

Klimaanlæg **Parkerings-/tilskudsvarmer** **0 Fejl**

Komfort **Gateway-elektronik 1** **1 Fejl**

Fejlkode: 77
Vinduesvisker-endestopkontakt
Funktion ukorrekt.

Komfort **Kombiinstrument** **0**

Komfort **Betjenings-/infodisplay Tag** **0**

| | | |
|---|---|-------------------------|
| Komfort | Parkeringsensor 2 | 0 |
| Komfort | Diagnose-interface-bus | 0 |
| Komfort | Batteriregulering | 0 |
| Komfort | Nødopkaldssystem/telematiksystem | ikke tilgængelig |
| Komfort | Anhængerfunktion | 0 |
| Komfort | Bak-/360 graders kamerasystem | ikke tilgængelig |
| Komfort | Specialfunktion | ikke tilgængelig |
| Gearkasse | Gearelektronik | 0 |
| Gearkasse | Firhjulselektronik | ikke tilgængelig |
| Gearkasse | Differentialespærreelektronik | 1 Fejl |
| <p>Fejlkode: 4 Spændingsforsyning Overspænding registreret.</p> | | |
| Tyverisikring | Startspærre | 0 Fejl |
| Styretøj | Ratvinkel | 0 Fejl |
| Audio/Video | Informationselektronik | 1 Fejl |
| <p>Fejlkode: 6720 Bakkamera Signal med fejl.</p> | | |
| Dæktryksovervågning | Dæktryksovervågning | ikke tilgængelig |