



LAGER FOR ALLE




LAGER FOR ALLE






LAGER FOR ALLE



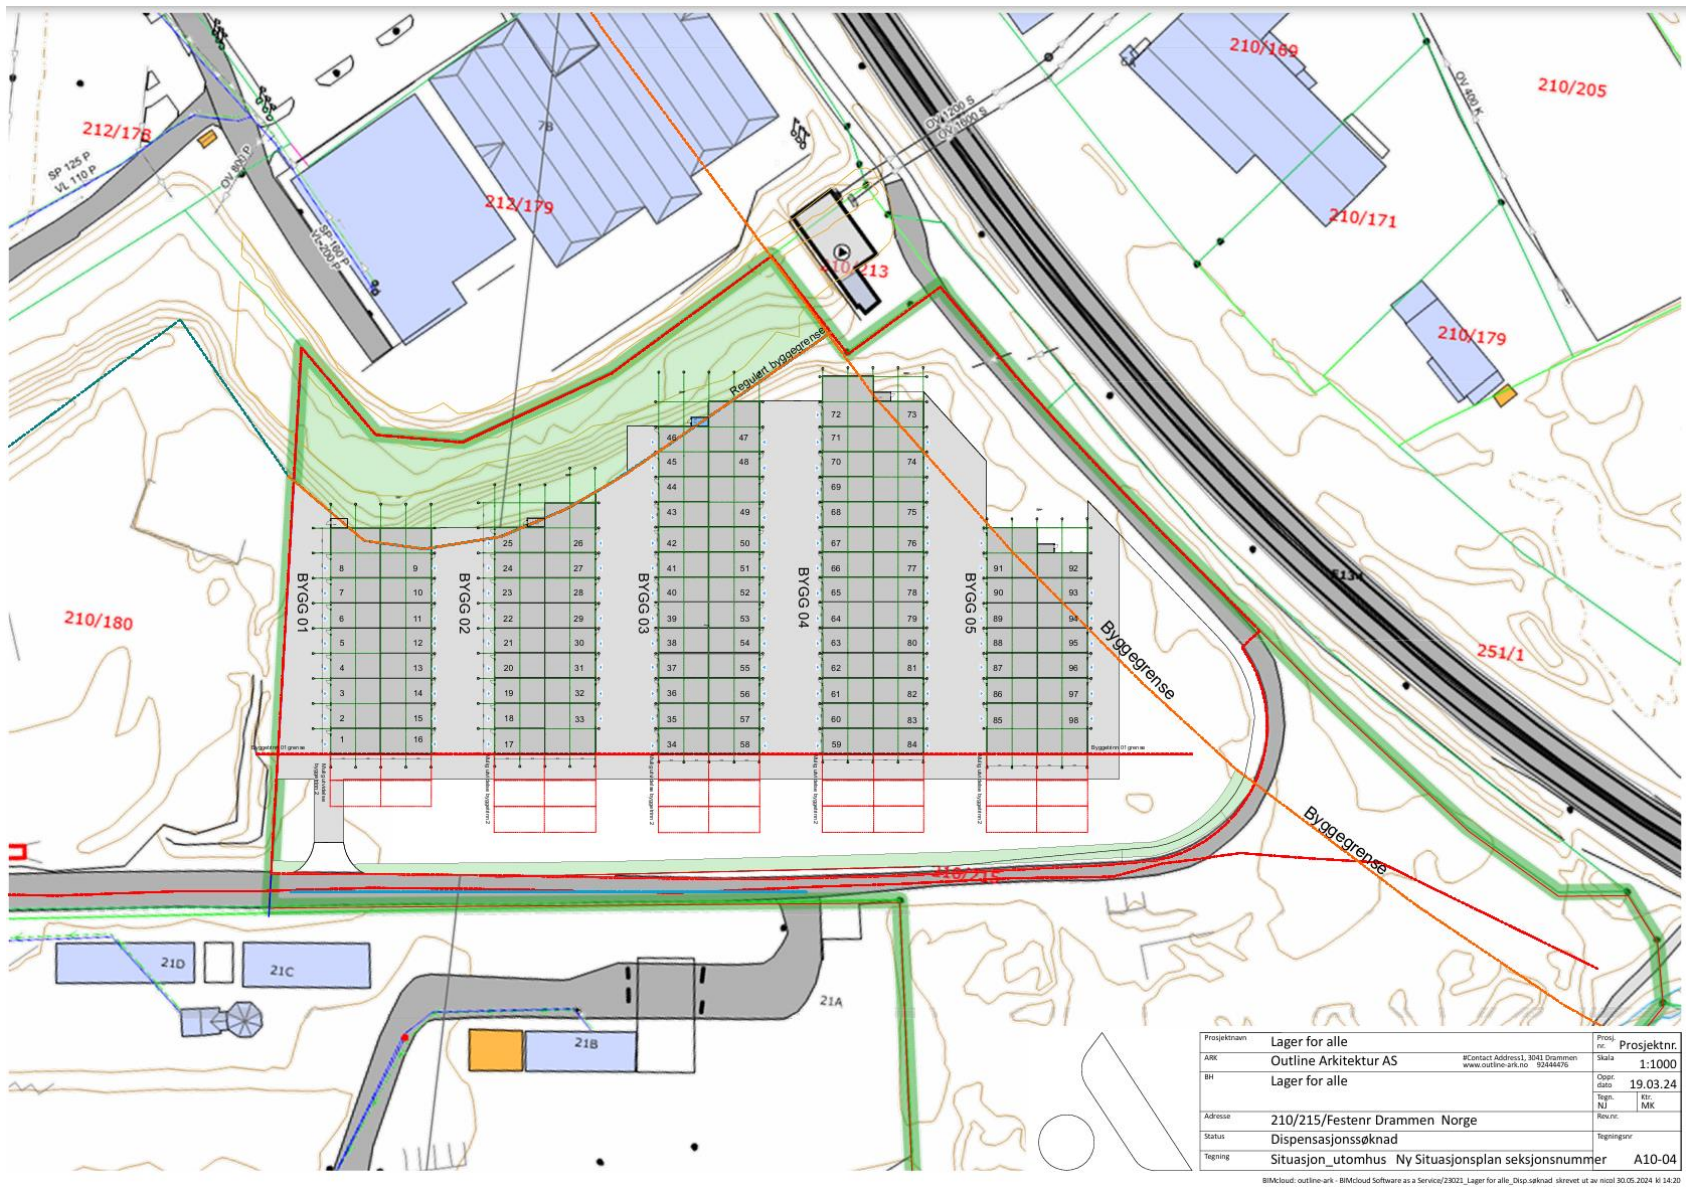



LAGER FOR ALLE

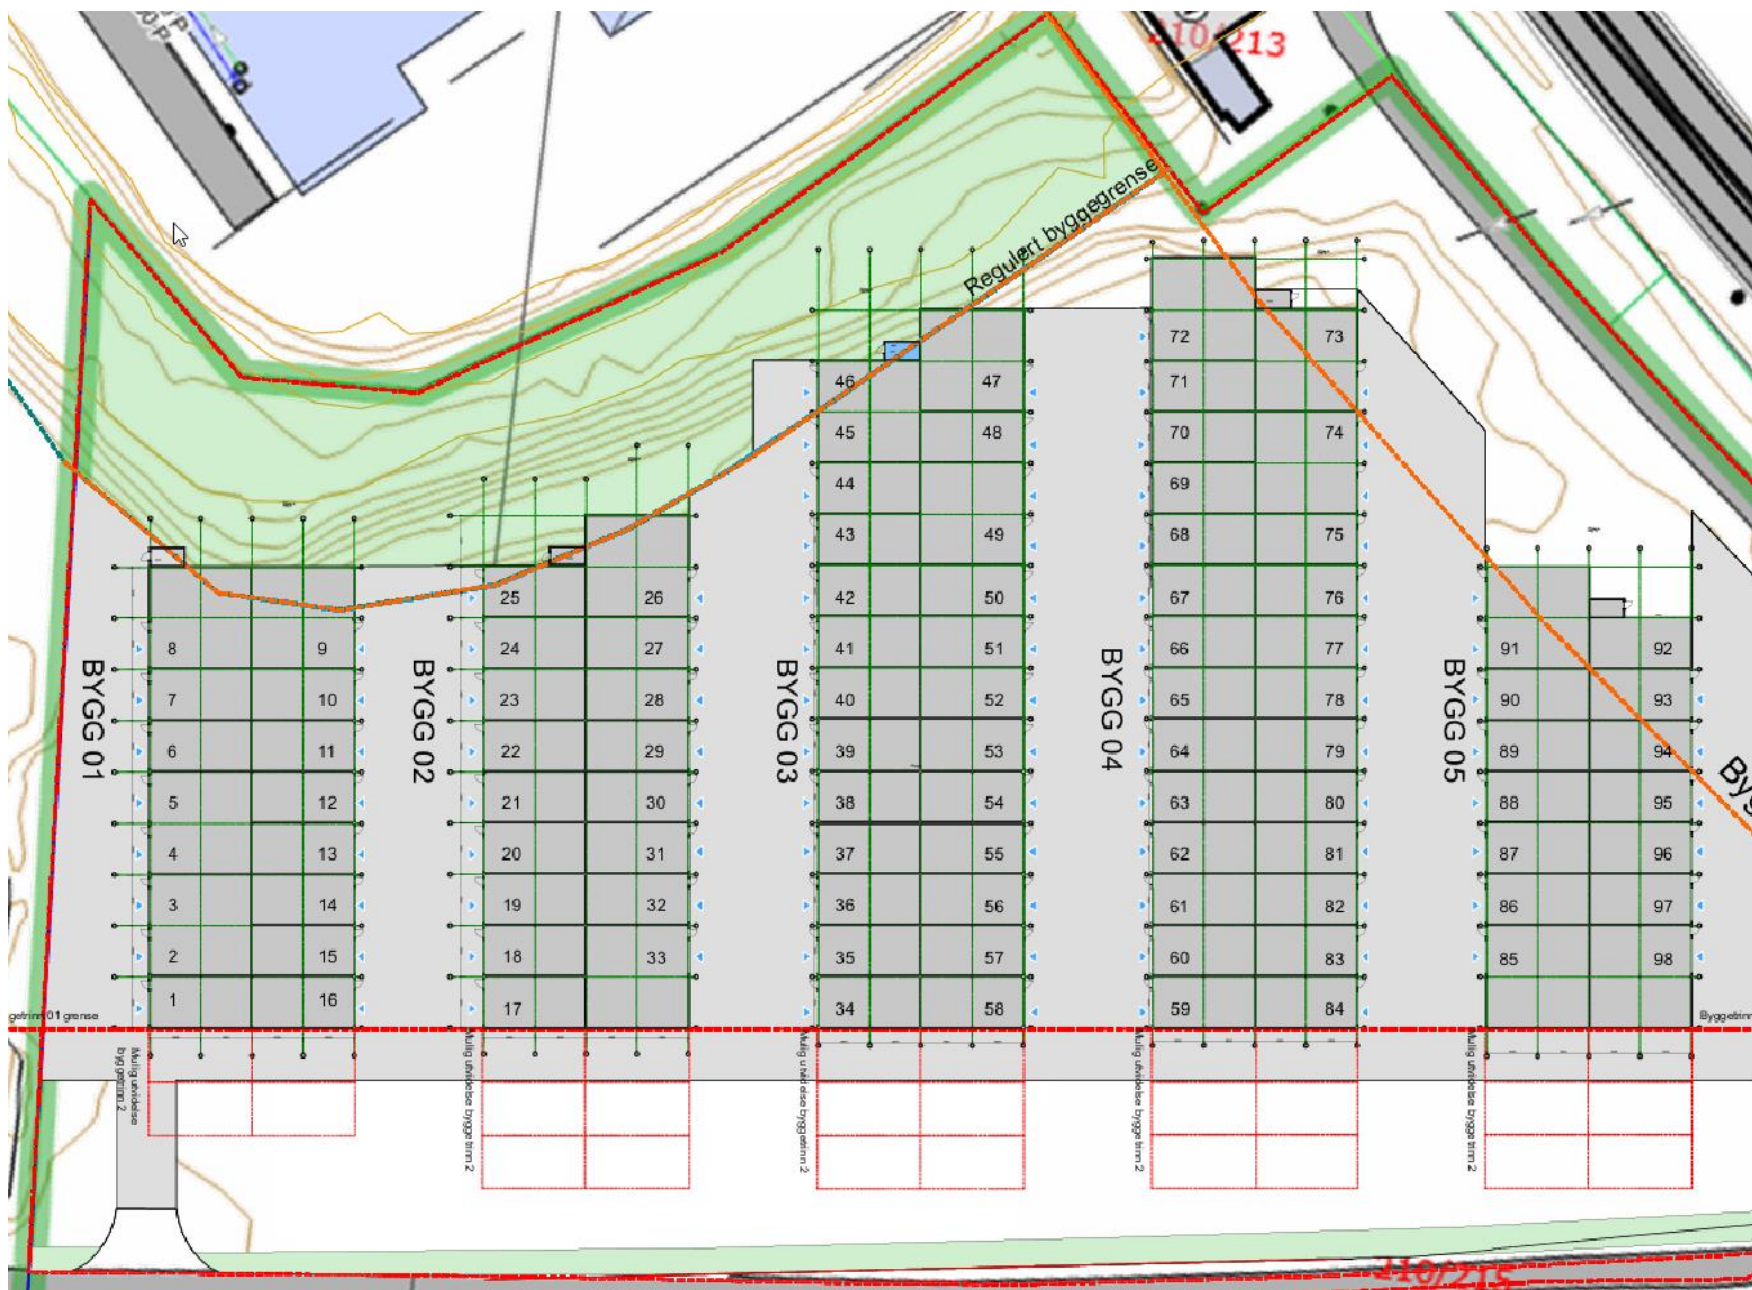

Lagerseksjoner Mjøndalen 98 stk – Spesifikasjoner

- Bygget er søkt og godkjent som lagerbygg.
- Betonggulvet er armert og stålglatt. Noe mindre setninger kan oppstå over tid, men det prosjekteres ut ifra grunnforholdene så dette minimeres.
- Utvendige vegger utføres av isolerte, lakkerte sandwichelementer i stål, T120.
- Taket isoleres og brannseksjoner iht. gjeldende forskrifter, og tekkes med PVC-takfolie eller asfalt takpapp.
- Innvendige seksjonsvegger leveres som lakkerte sandwichelementer i stål, T100.
- Dører og porter leveres i lakkert stål. Porter har glassfelt, motordrift og leveres i størrelse 4,0 x 4,35m (b x h) og dører har størrelse 1,0 x 2,1m (b x H). Kondens på port/dør kan påregnes hvis det ikke tilføres varme.
- Egen fordeling med 3-fas 16A 400V i hver seksjon. En 16A stikk, bryter og 2 stk LED-armaturer i enkle seksjoner på 72m².
- Egen strømmåler til hver seksjon (Plassert i teknisk rom).
- Nødlis etter dagens krav og antatte rømningsveier.
- Fulldekkende brannalarmsystem med branndetektorer, -klokker og manuelle meldere.
- Trekkerør for fiber inn i hver seksjon.
- Oppstikk for vann og avløp i hjørne på hver seksjon.
- Utomhus leveres ferdig asfaltert.
- Utvendig fasadebelysning.
- Hver seksjon får eget nummer på fasade over port.
- BTA enkle seksjoner er 72m². Lengde 12m, bredde 6m og høyde 5,6 – 6m.
- BTA doble seksjoner er 144m². Lengde 12m, bredde 12m og høyde 5,6 – 6m.