



5953721

NAF Bruktbiltest

Testdato
12.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	546200



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	1950 cm ³
Modell	VITO	Motoreffekt	140 kW
Type	639/5	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	KU12931	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	W1V44760314132691	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	145653	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2022
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	25.08.2022
		Frist for neste EU kontroll	24.08.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5953721

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt grunnet feil dekk til feil årstid, redusert test	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
75.3	Støtdempere	Oljelekkasje fra støtdemper:	Høyre bak
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode:Skift	
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Bakluke, Støtfanger bak
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser
86.14		Lakkslipp/flassing	Støtfanger foran, Tak, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.16		* Diverse malingrester på karosseri	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
27.18	Motor virkemåte	* Noe ulyd fra turbo/luftlekkasje, anbefaler nærmere kontroll	
28.10	Utvendig tilstand motor	Skadet / løst deksel under motor	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
67.33	Ekstra hjulsett	* Det medfølger ekstra sett med sommerhjul, disse er ikke kontrollert av NAF	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.27		Diverse lakkrust	
86.35		* Diverse steinsprut/lakksår	
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	
102.9		* Forventet bruksslitasje	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Nei
Feil dekk til feil årstid



5953721

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	R 40 - Girkasse (automatisk) ✓
Generell informasjon	41 - Differensial ✓
3 - Nøkler / Utstyr	42 - Drivaksler ✓
4 - Service/ Dokum.	43 - Mellomaksel ✓
Bremser	Elektriske anlegg
5 - Bremsbelegg ✓	44 - Instrument belysning ✓
6 - Bremseskiver O	45 - Instrumenter ✓
8 - Parkeringsbrems ✓	47 - Elektrisk vindusheis ✓
9 - Bremsvirkning ✓	48 - Oppvarmet bakrute ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓	49 - Kupevifte ✓
12 - Bremserør ✓	50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC) ✓
13 - Bremseslanger ✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓	53 - Sentrallås ✓
15 - Brems pedal ✓	54 - Setevarmer ✓
Lys og signaler	55 - Ladespenning generator ✓
17 - Lys ✓	56 - Drivrem generator ✓
19 - Refleks ✓	58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓	60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
21 - Varsellamper ✓	Hjul, dekk, felg
22 - Varsellamper utvidet ✓	65 - Dekk ✓
e-Diagnose	66 - Felg ✓
23 - Full systemskann O	67 - Ekstra hjulsett R
Motor	68 - Hjullager ✓
27 - Motor virkemåte O	Styring
28 - Utvendig tilstand motor O	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
29 - Oljenivå motor O	72 - Styresnekke, tannstang ✓
30 - Kjølevæske ✓	73 - Styrestag/ledd ✓
31 - Kjølevifte ✓	74 - Styreservo ✓
32 - Kjølesystem ✓	Hjuloppheng
33 - Eksosanlegg ✓	75 - Støtdempere R
35 - Motorfester ✓	76 - Stabilisator ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓	77 - Fjærer / fjærbein ✓
37 - Registerreim ✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



5953721

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	✓



5953721

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	320,00
9.2		Bremsevirkning, HF	320,00
9.3		Bremsevirkning, VB	280,00
9.4		Bremsevirkning, HB	280,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,40 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,70 volt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



5953721

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5953721

Bilder og vedlegg




1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt

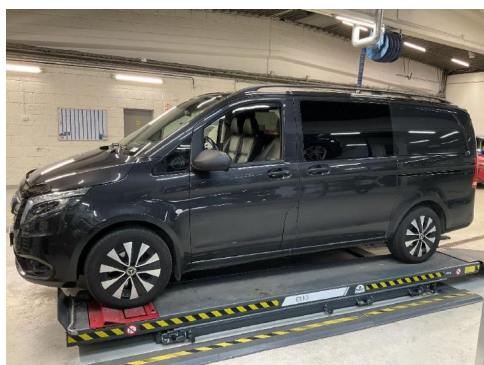

4. Generelt

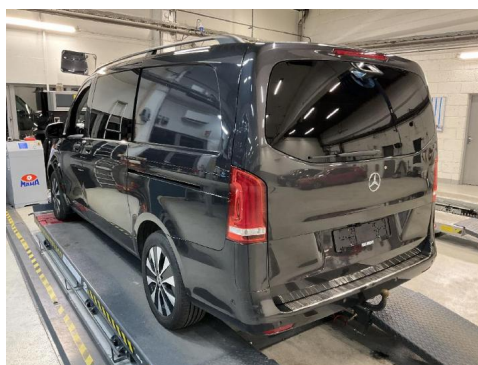

5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt

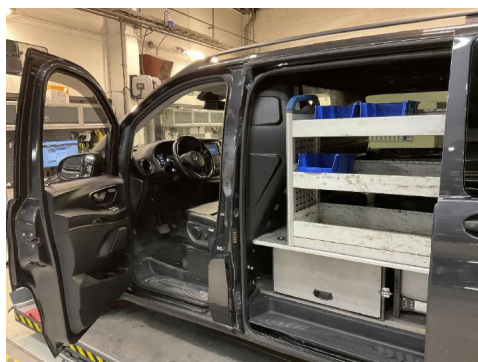

11. Generelt



12. Generelt



5953721

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5953721

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt

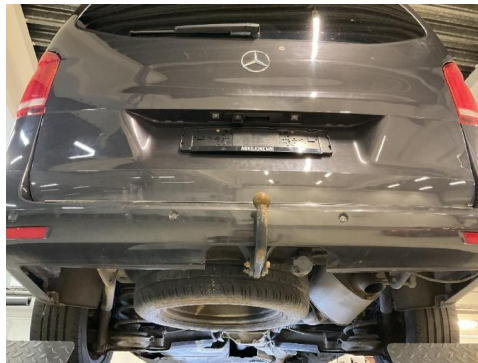

32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt

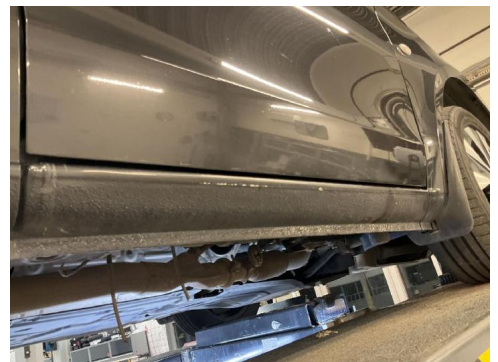

36. Generelt



5953721

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5953721

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
KU 12931	W1V44760314132691
Årsmodell	Merke/Modell
20-	Vito 116 CDI (W447) Kasten BlueTEC
Motorkode	Km
OM 654.920	Ukjent

Utført med feil (16)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABA: Brake assist system	C1111FB	Radar sensor 1 — Sensor fouled/covered
	C174AFB	Collision warning system ECU — Adaptation value of an operating parameter is outside the permissible range
	U010087	CAN bus connection to engine ECU — CAN message missing
AHE: Trailer recognition	B166A13	Trailer rear light left — Fault in electric circuit
	B16BB13	Trailer brake light — Interruption in electric circuit
EZS: Electr. ignition lock	U103888	Diagnostic CAN bus — CAN bus cut off
KI (Kombiinstrument): Instrument cluster	B19A001	Loudspeaker in instrument cluster — Function faulty.
MFK: Multi-function camera	U120B97	Connection to headlight ECU — Communication disturbed
PARK: parking assist	U015587	CAN bus connection to instrument cluster — CAN message missing
Radio/Navigation	B171C00	Navigation ECU — Function faulty.
	C212800	ECU — ECU reset carried out.
SAM (Signal Acquisition Module)	B23267B	Level sensor for washer fluid — Level TOO LOW
SG-SW-L headlight ECU left	B283871	Actuator of dynam. cornering light — Actuator blocked
Telematics HERMES	B143A13	Microphone 1 — Interruption in electric circuit
	U103888	Diagnostic CAN bus — CAN bus cut off



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (14)

System	Beskrivelse
ABS	ESP: Electronic stability control
Air conditioning	KLA Electronic climate control
Airbag	SRS airbag ECU
Comfort	Door ECU FL UDS OBD
	Door ECU FR UDS OBD
	PSM: Parameterizable special module
	SG-SW-R headlight ECU right
Engine	PTCU: powertrain
	SCR: exhaust gas reduction
OBD	
Safety	RFK: Rearview camera
Steering	Electr. power steering
	MROMBD
Transmission	Transmission