



5969854

NAF Bruktbiltest

Testdato
22.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	549071



Kjøretøy

Bilmerke	Tesla	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Model 3	Motoreffekt	150 kW
Type	003	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EV64322	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	5YJ3E7EB0KF224178	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	141617	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2019
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	27.03.2019
		Frist for neste EU kontroll	26.03.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5969854

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
79.1	Opphengs- / bærearmer bakaksel	Slakk i opphengskule:	Bakre venstre øvre
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode:Reparasjon	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran
86.8		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre bakskjerm, Venstre forskjerm, Høyre forskjerm
86.9		Rustangrep:	Bakluke, Høyre bakskjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.12		Steinsprut/lakksår	Venstre sidekanal, Høyre sidekanal, Støtfanger foran
86.13		Mangelfull kvalitet på replakkering:	Støtfanger foran
97.3	Døråpning	Rust:	Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
2.15	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng bak	
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.5	Full systemskann	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
50.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
67.29		Dekk er noe skjevslitt	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
85.12	Takluke/Panoramatak	* - Steinsprut med små sprekker panoramatak.	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.21		Steinsprut:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Panser, Støtfanger bak
86.34		Bilen er delvis omlakkert:	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -1 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete;Vått
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset: Nei



5969854

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
2 - Unormal lyd	○ 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
Generell informasjon	Hjul, dekk, felg
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 65 - Dekk ✓
4 - Service/ Dokum.	○ 66 - Felg ○
Bremser	67 - Ekstra hjulsett ○
5 - Bremsbelegg	68 - Hjullager ✓
6 - Bremseskiver	Styring
8 - Parkeringsbrems	✓ 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 72 - Styresnekke, tannstang ✓
12 - Bremsørør	✓ 73 - Styrestag/ledd ✓
13 - Bremseslanger	✓ 74 - Styreservo ✓
15 - Brems pedal	Hjuloppheng
Lys og signaler	75 - Støtdempere ✓
17 - Lys	✓ 76 - Stabilisator ✓
19 - Refleks	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
21 - Varsellamper	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel R
e-Diagnose	80 - Travers ✓
23 - Full systemskann	Karosseri
Motor	81 - Frontrute R
27 - Motor virkemåte	82 - Siderute/bakrute ✓
Drivverk	83 - Dør-/panseråpner ✓
40 - Girkasse (automatisk)	84 - Lås ✓
42 - Drivaksler	85 - Takluke/Panoramatak ○
Elektriske anlegg	86 - Lakk / karosseri utvendig R
44 - Instrument belysning	87 - Utvendig speil ✓
45 - Instrumenter	88 - Underside ✓
47 - Elektrisk vindusheis	89 - Understellsnummer ✓
48 - Oppvarmet bakrute	Interiør
49 - Kupevifte	✓ 91 - Dashbord / midtkonsoll ✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓ 93 - Taktrekk ✓
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	○ 96 - Dørtrekk ✓
53 - Sentrallås	✓ 97 - Døråpning R
54 - Setevarmer	✓ 98 - Seter ✓
61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓ 99 - Bilbelte ✓
62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓ 100 - Gulvmatter/-teppe ✓
	✓ 102 - Laste-/bagasjerom ✓



5969854

Interiør

103 - Interiør generelt





5969854

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	250,00
9.4		Bremsevirkning, HB	250,00
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,00 mm
67.2		Mønsterdybde	3,00 mm
67.3		Mønsterdybde	4,00 mm
67.4		Mønsterdybde	2,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5969854

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5969854

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5969854

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



5969854


Bilder og vedlegg




22. Generelt



23. Generelt

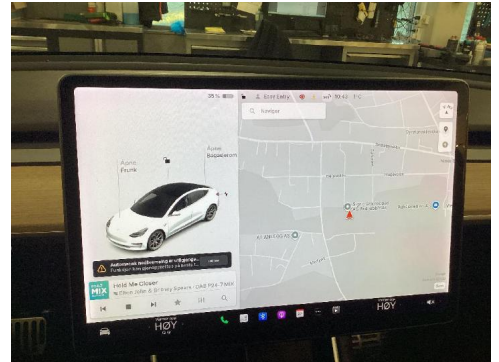


24. Generelt

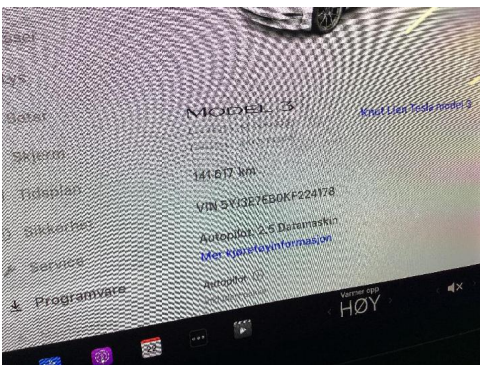

25. Generelt



26. Generelt

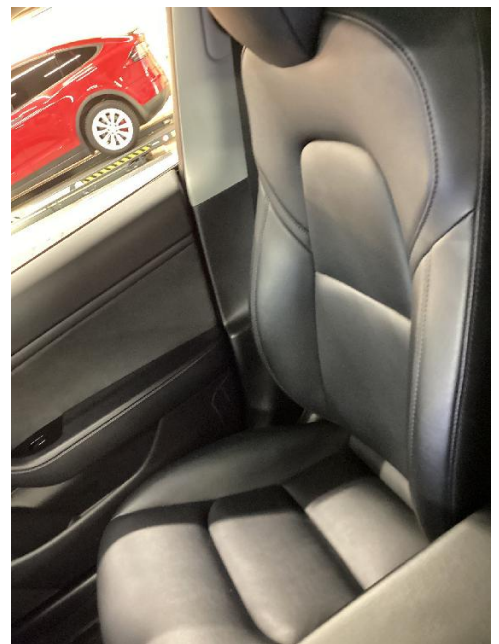


27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt

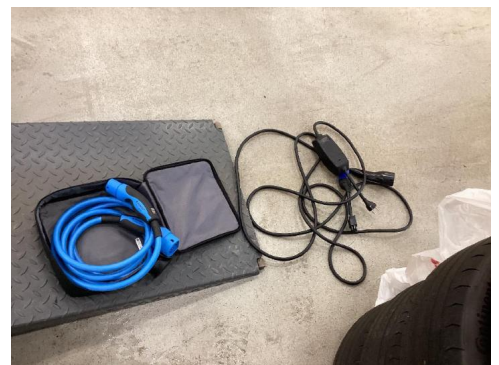

30. Generelt



5969854

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



5969854

Bilder og vedlegg



43. Generelt



44. Generelt




45. Generelt



46. Generelt




47. Generelt

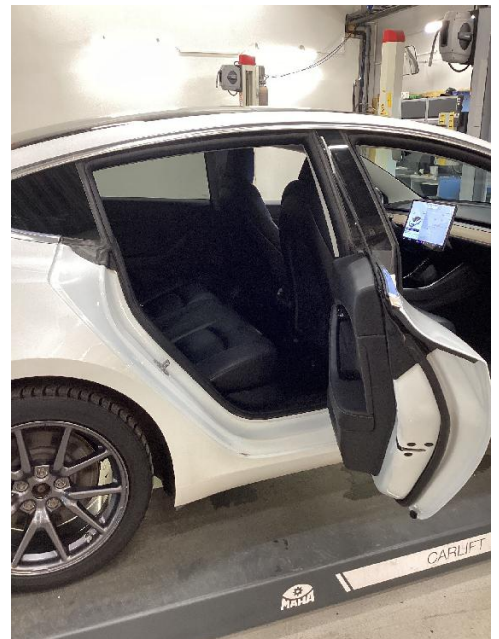

48. Generelt



49. Generelt

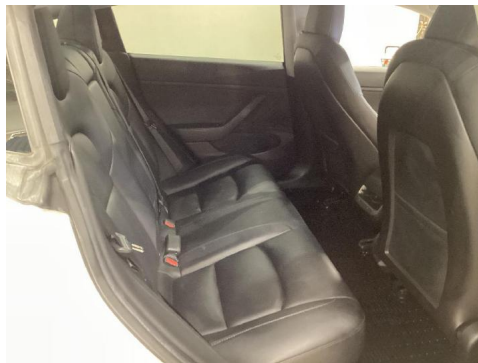

50. Generelt



51. Generelt



5969854

Bilder og vedlegg



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt