

6058638

NAF Bruktbiltest

Testdato
03.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	554174



Kjøretøy

Bilmerke	Volvo	Motorstørrelse	1498 cm ³
Modell	V40	Motoreffekt	90 kW
Type	M	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	ZH49883	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	YV1MV28LOH2431574	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	111959	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2017
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	08.05.2017
		Frist for neste EU kontroll	08.04.2027




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6058638

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
64.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Støtfanger foran
64.7		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Se bilde, Støtfanger foran
91.13	Ekstra hjulsett..	Vesentlig ripe / hakk:	1 felg

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.5	Service/Dokumentasjon.	Bilder er vedlagt.	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
22.6	Parkeringsvarmer / tilleggsvvarmer.	Ikke funksjonsprøvd	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
43.8	Oljenivå motor.	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
64.18		Diverse steinsprut/lakksår	
64.19		Diverse lakkrust	
64.22		Bulk(er)	Høyre baksjerm
64.24		Små lakkbærer:	Tak
64.35		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	våt og skitten
73.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
74.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
74.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
91.16	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	2 felger

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -3 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt;Vått

Er bilen skitten eller nediset: Ja



6058638

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	45 - Motorfester.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	46 - Registerreim.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	○	47 - Drivreim generator.	✓
Interiør.		Karosseri.	
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	48 - Dører.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
7 - Brems pedal.	✓	50 - Døråpning.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	51 - Dørtrekk.	✓
9 - Instrumenter.	✓	52 - Bilbelte.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	54 - Førersete.	✓
12 - Lyktespyler / Visker.	✓	55 - Bakseter.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	56 - Passasjersele.	✓
14 - Glassruter.	○	61 - Laste-/bagasjerom.	✓
15 - Setevarmer.	✓	62 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
16 - Innvendig speil.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	R
17 - Utvendig speil.	✓	Underside.	
18 - Solskjerm.	✓	65 - Vognbunn/understell.	✓
20 - Taktrekk.	✓	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	67 - Stabilisator.	✓
22 - Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer.	○	69 - Drivaksler.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	71 - Bremseslanger.	✓
Prøvekjøring.		72 - Bremseslanger.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	73 - Bremseslanger innvendig.	○
25 - Kjøreegenskaper.	✓	74 - Bremseslanger innvendig.	○
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	75 - Parkbrems.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	76 - Støtdempere.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
Motor.		78 - Lekkasje.	✓
34 - Panser.	✓	81 - Eksosanlegg.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	82 - Travers.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	○	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	84 - Styrestag/ledd.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	86 - Fjærer / fjærbein.	✓
41 - Kjølesystem.	✓		
42 - Batteri 12 volt.	✓		
43 - Oljenivå motor.	○		
44 - Utvendig tilstand motor.	✓		



6058638

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig	O
88 - Hjullager.	✓
89 - Dekk.	✓
90 - Felg.	✓
91 - Ekstra hjulsett..	R



6058638

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Åpenbar kjøleeffekt
31.2	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	200,00
31.1		Bremsevirkning, HF	200,00
31.4		Bremsevirkning, VB	150,00
31.3		Bremsevirkning, HB	150,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42	Batteri 12 volt.		Ikke mulig å måle uten demontering
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	240000
46.2		eller ved, måneder:	120
87	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
89.2		Mønsterdybde VF	9,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	9,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	9,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	9,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	3,00 mm
91.2		Mønsterdybde	3,00 mm
91.3		Mønsterdybde	3,50 mm
91.4		Mønsterdybde	4,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6058638

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6058638


Bilder og vedlegg




1. Generelt




2. Generelt

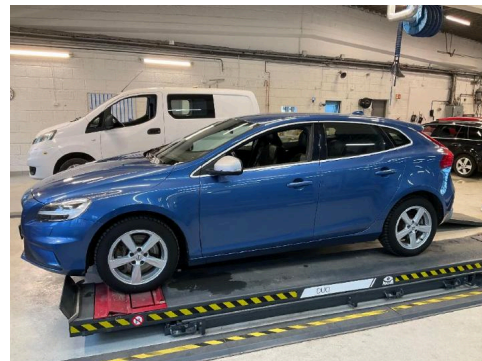

3. Generelt

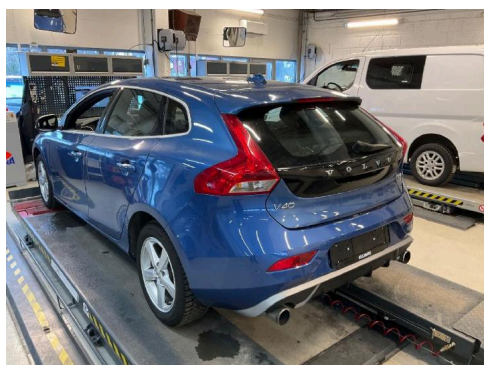


4. Generelt

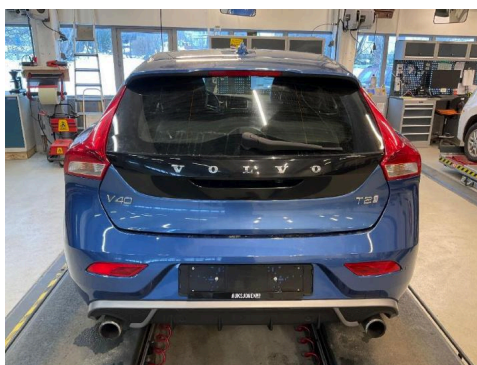


5. Generelt



6. Generelt

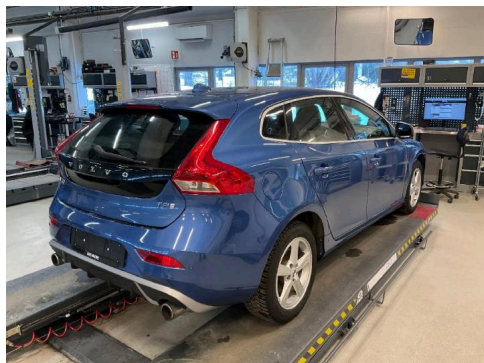


7. Generelt

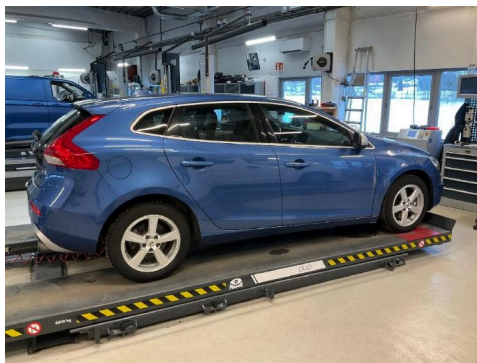

8. Generelt



9. Generelt

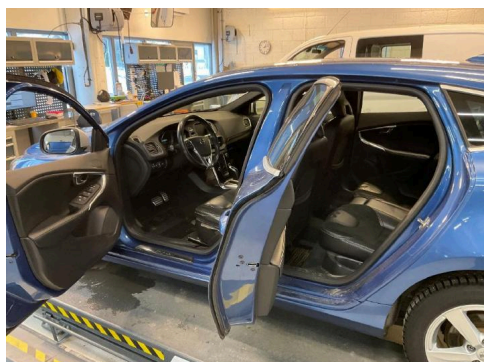

10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6058638

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt

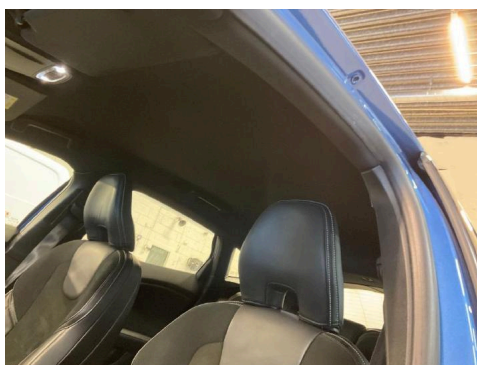

17. Generelt

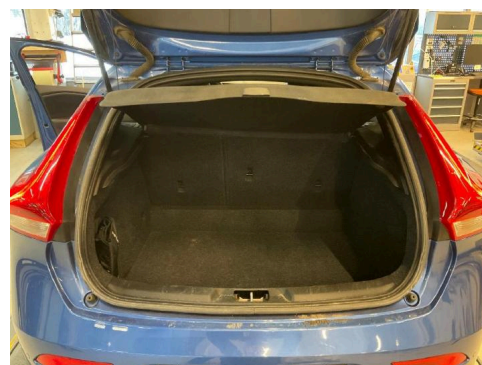

18. Generelt

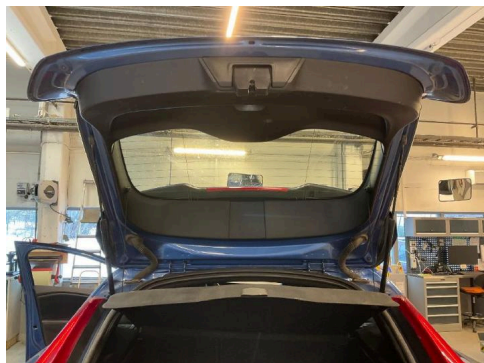

19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




6058638

Bilder og vedlegg




25. Generelt

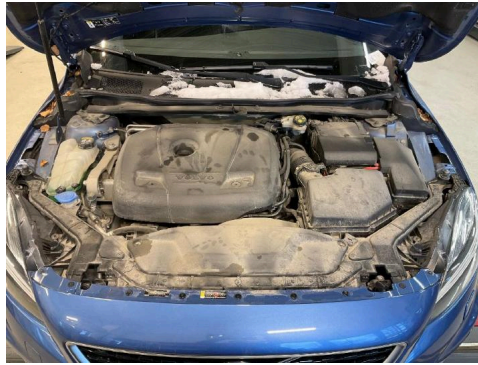

26. Generelt




27. Generelt

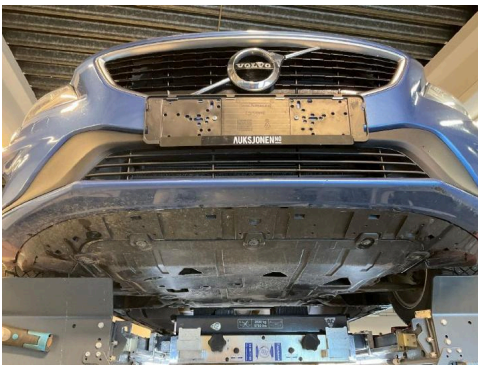


28. Generelt



29. Generelt

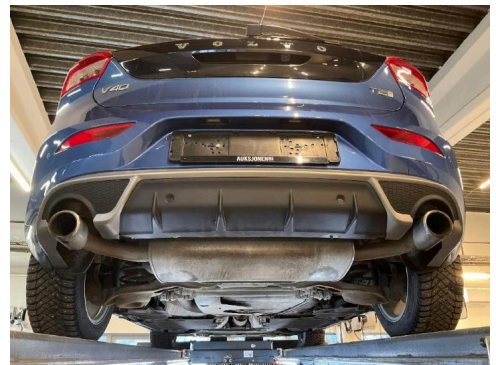

30. Generelt

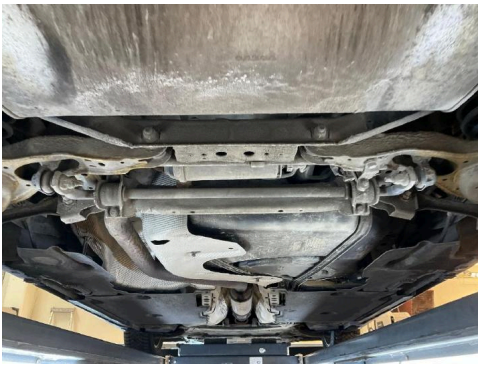

31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt




34. Generelt

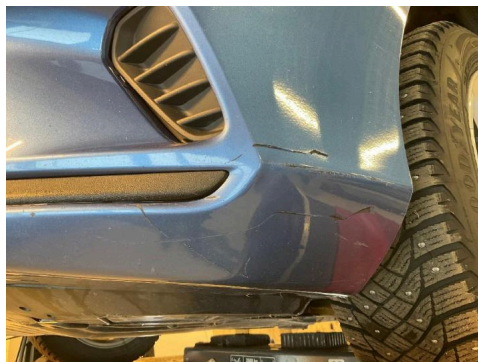

35. Generelt



36. Generelt




6058638

Bilder og vedlegg



37. Generelt

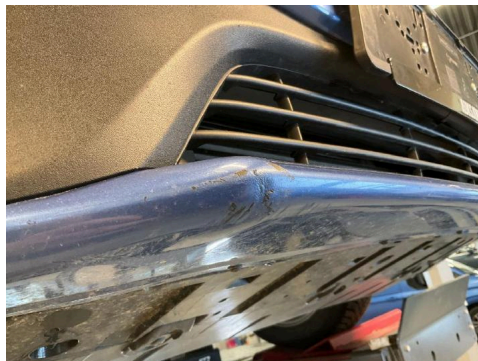

38. Generelt



39. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
ZH 49883	YV1MV28L0H2431574
Årsmodell	Merke/Modell
15-18	V40 T2 1.5i 16V GTDI
Motorkode	Km
B 4154 T3	Ukjent

Utført med feil (30)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS BCM	C0077	Tyre-pressure warning — Tyre pressure too low
CEM Central electrics module	B109B	Licence plate light — Fault in electric circuit
	B1108	Central locking motor of driver door — Function faulty.
	B1109	Central locking actuator passenger door — Function faulty.
	B110B	Central locking actuator passenger side rear — Function faulty.
	B1194	Headlight leveling left — Function faulty.
	B1195	Headlight levelling right — Function faulty.
	B130E	Rear foglight left — Fault in electric circuit
Collision velocity module	U0401	CAN bus connection to engine ECU — Received invalid data
Driver door module	B12DC	Position sensor windows front — Function faulty.
Gasoline engine	P00C6	Fuel pressure monitoring — Fuel pressure too low at engine start
	P0524	Engine oil pressure — Pressure too low
	P059F	Radiator shutter A — Radiator shutter jams in switched-off state
	P05A1	Position sensor of radiator shutter A — Upper/lower stop implausible
	P060C	ECU — Internal fault
HCM Lighting	B109B	Licence plate light — Fault in electric circuit
	B1108	Central locking motor of driver door — Function faulty.
	B1109	Central locking actuator passenger door — Function faulty.
	B110B	Central locking actuator passenger side rear — Function faulty.
	B1194	Headlight leveling left — Function faulty.
	B1195	Headlight levelling right — Function faulty.
	B130E	Rear foglight left — Fault in electric circuit
ICM control panel	B1300	Display center console — Interruption/short circuit in electric circuit.
Passenger door module	B1109	Central locking actuator passenger door — Function faulty.
	B12B6	Central locking system actuator front — Fault in electric circuit



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (11)

System	Beskrivelse
ABS	SAS Steering-Angle Sensor
Air conditioning	CCM Air conditioning control
	CPM Auxiliary heater
Airbag	SRS airbag
Comfort	Instrument cluster
	Keyless
	PAC Rearview camera
	PAM Parking assist
OBD	
Steering	Electr. power steering
Transmission	Transmission