



6105822

NAF Bruktbiltest

Testdato
23.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	565007



Kjøretøy

Bilmerke	Nissan	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	e-NV200	Motoreffekt	80 kW
Type	ME0M	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EV96633	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	VSKTAAME0U0612895	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	35769	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2019
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	25.09.2019
		Frist for neste EU kontroll	24.09.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6105822

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
51.5	Dørtrekk.	* Riper, fargeflekker. Se bilde	
54.3	Seter.	Misfarget/skittent:	
62.10	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Venstre fordør
62.17		* Skade støtfanger venstre foran se bildet.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
23.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
36.5	Feilkodeutlesing.	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
50.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
62.38		* Tatt bilder av noen av avvikene.	
63.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
71.7	Bremsebelegg innvendig.	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
72.12	Bremsekiver innvendig.	* Overflate rust.	
77.10	Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	* Riper og skader i deksel under batteri se bilder.	
83.10	Styresnekke, tannstang.	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
85.18	Bremsekive/klosser utvendig	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
87.19	Dekk.	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	
88.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	
89.15	Ekstra hjulsett..	Dekk har lite mønsterdybde, tillatt men anbefales byttet:	
89.18		Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 1 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6105822

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	✓
2 - Skilter.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	50 - Døråpning.	O
4 - Service/Dokumentasjon.	R	51 - Dørtrekk.	R
Interiør.		52 - Bilbelte.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	54 - Seter.	R
7 - Brems pedal.	✓	55 - Ladekontakt elbil/hybrid.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	56 - Ladekabel elbil/hybrid.	✓
9 - Instrumenter.	✓	59 - Laste-/bagasjerom.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	62 - Lakk / karosseri utvendig.	R
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	Underside.	
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	63 - Vognbunn/understell.	O
14 - Glassruter.	O	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
15 - Setevarmer.	✓	65 - Stabilisator.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	67 - Drivaksler.	✓
17 - Utvendig speil.	✓	69 - Bremsørør.	✓
18 - Solskjerm.	✓	70 - Bremseslanger.	✓
20 - Taktrekk.	✓	71 - Bremsbelegg innvendig.	O
23 - Interiør generelt.	O	72 - Bremseskiver innvendig.	O
Prøvekjøring.		73 - Parkbrems.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	74 - Støtdempere.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	76 - Lekkasje.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	77 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	O
30 - Parkeringsbrems.	✓	80 - Travers.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
Motor.		82 - Styrestag/ledd.	✓
34 - Panser.	✓	83 - Styresnekke, tannstang.	O
36 - Feilkodeutlesing.	✓	84 - Fjærer / fjærbein.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	O	Hjul,dekk.	
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	85 - Bremseskive/klosser utvendig	O
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	86 - Hjullager.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	87 - Dekk.	O
44 - Utvendig tilstand motor.	✓	88 - Felg.	O
45 - Motorfester.	✓	89 - Ekstra hjulsett..	O



6105822

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	210,00
31.2		Bremsevirkning, HF	210,00
31.3		Bremsevirkning, VB	200,00
31.4		Bremsevirkning, HB	200,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
56.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
85.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
85.2		Bremseskivetykkelse VF	27,70 mm
85.3		Bremseskivetykkelse HF	27,70 mm
85.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	8,00 mm
85.5		Bremseskivetykkelse VB	8,80 mm
85.6		Bremseskivetykkelse HB	8,80 mm
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	4,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	4,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	6,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	6,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	3,00 mm
89.2		Mønsterdybde	3,00 mm
89.3		Mønsterdybde	4,00 mm
89.4		Mønsterdybde	4,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6105822

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6105822

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt

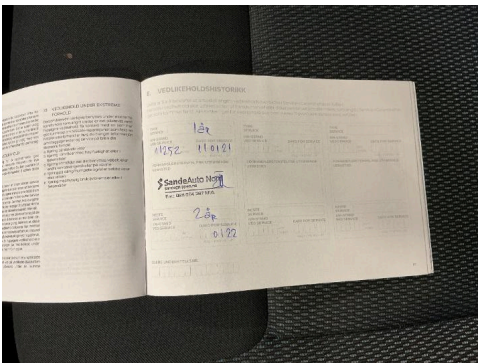

4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt

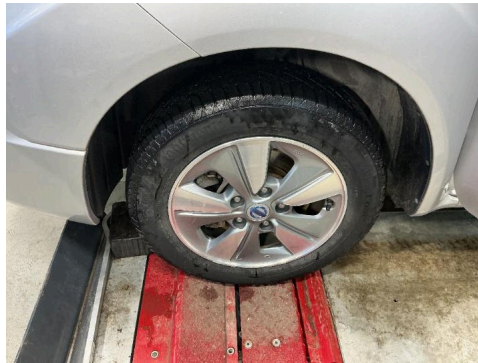


8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt

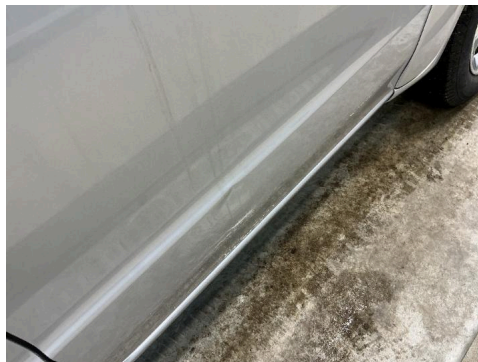

11. Generelt




12. Generelt




6105822

Bilder og vedlegg

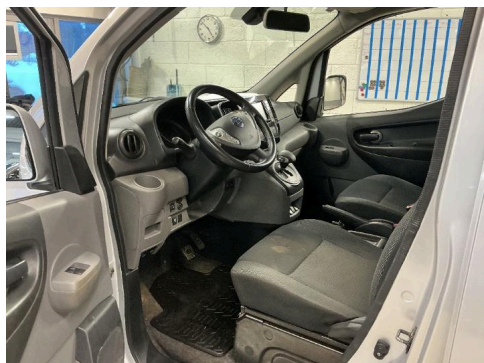

13. Generelt

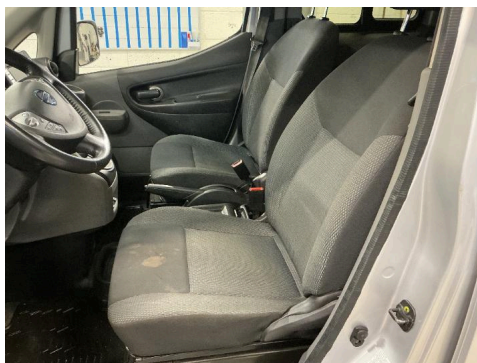

14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6105822

Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt




27. Generelt




28. Generelt

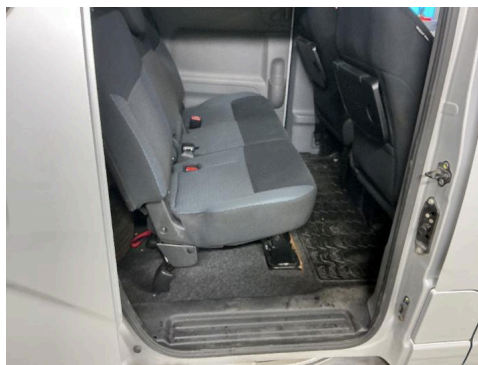


29. Generelt

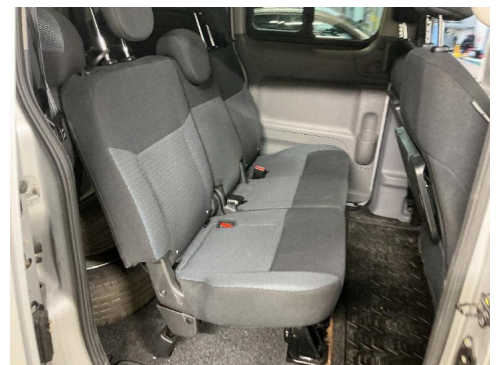

30. Generelt

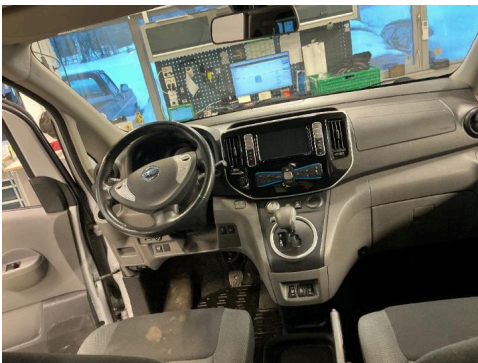


31. Generelt

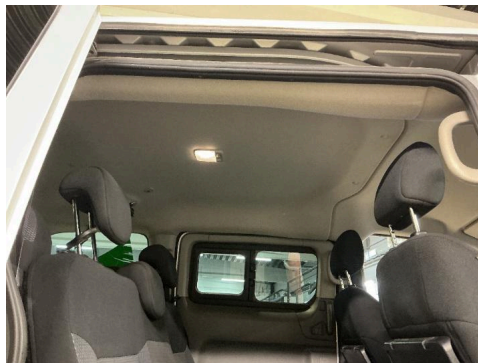


32. Generelt




33. Generelt

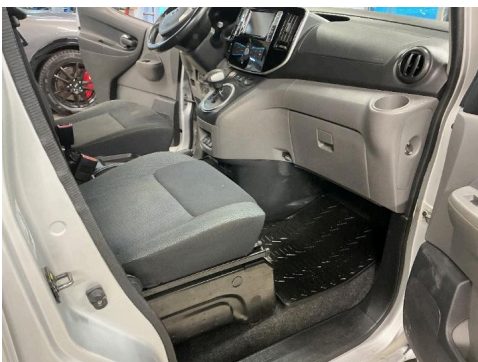

34. Generelt

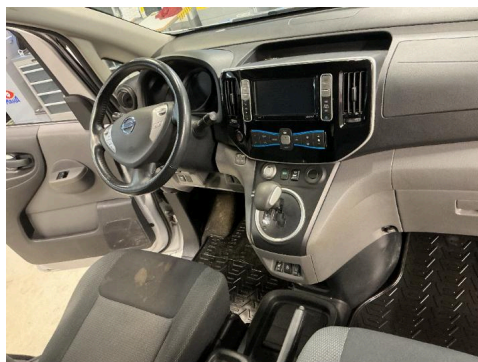

35. Generelt

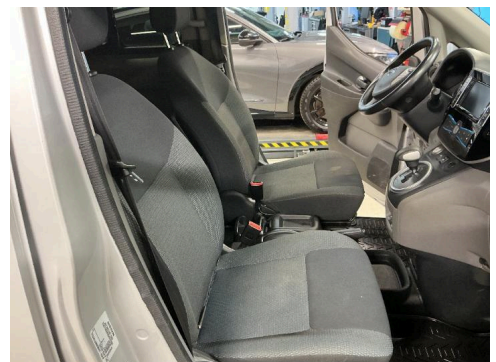

36. Generelt



6105822

Bilder og vedlegg




37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt

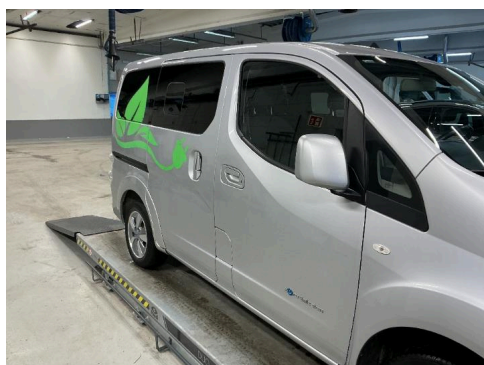


40. Generelt




41. Generelt



42. Generelt

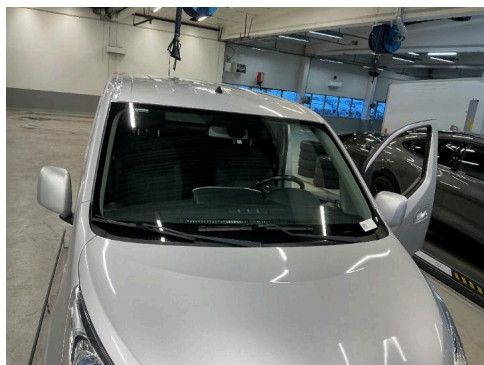

43. Generelt

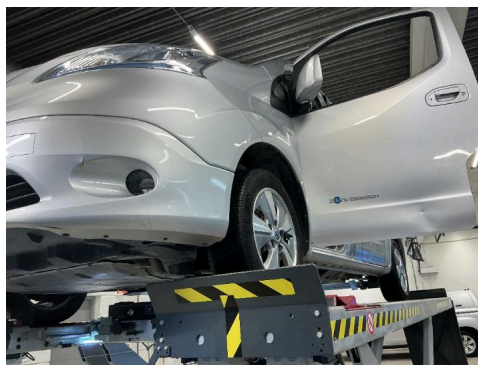


44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt

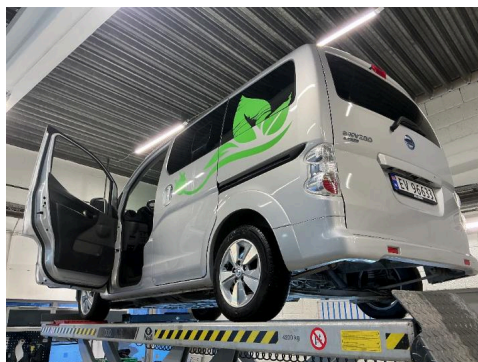

47. Generelt



48. Generelt



6105822

Bilder og vedlegg




49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt

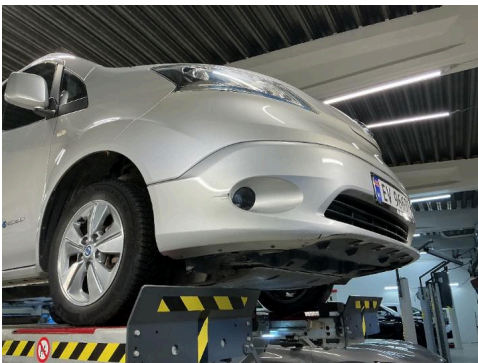

52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt