



6129822

NAF Bruktbiltest

Testdato
05.03.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	562390



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	Vito	Motoreffekt	120 kW
Type	639/5	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	AS59804	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDF44760113542873	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	116097	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2019
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	28.03.2019
		Frist for neste EU kontroll	30.03.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



6129822

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
86.5	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Høyre forskjerm, Tak, Venstre fordør, Høyre fordør
86.15		Lakkslipp/flassing	Bakluke
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre foran, Høyre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
2.14	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.18	Motor virkemåte	* - Periodisk ulyd under prøvekjøring må eventuelt videre feilsøkes.	
50.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.23		Steinsprut:	Venstre forskjerm, Panser, Venstre fordør
86.24		Lakkriper:	Støtfanger bak
86.28		Bulk(er)	Venstre bakdør, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Høyre
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	0 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
2 - Unormal lyd	O	45 - Instrumenter	✓
		47 - Elektrisk vindusheis	✓
		48 - Oppvarmet bakrute	✓
		49 - Kupevifte	✓
	O	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	O
		51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
		53 - Sentrallås	✓
	O	54 - Setevarmer	✓
	✓	55 - Ladespenning generator	✓
	✓	56 - Drivrem generator	✓
	✓		
	✓	Hjul, dekk, felg	
	✓	65 - Dekk	✓
	✓	66 - Felg	✓
	✓	67 - Ekstra hjulsett	O
	✓	68 - Hjullager	✓
		Styring	
	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
	✓	74 - Styreservo	✓
	O	Hjuloppheng	
		75 - Støtdempere	✓
		76 - Stabilisator	✓
	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
	O	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
	✓	80 - Travers	✓
	✓		
	✓	Karosseri	
	✓	81 - Frontrute	O
	✓	82 - Siderute/bakrute	✓
	✓	83 - Dør-/panseråpner	✓
	✓	84 - Lås	✓
	✓	86 - Lakk / karosseri utvendig	R
		87 - Utvendig speil	O
	✓	88 - Underside	✓
	✓	89 - Understellsnummer	✓
	✓	90 - Tilhengerfeste	✓
	✓		
Generell informasjon			
3 - Nøkler / Utstyr	✓		
4 - Service/ Dokum.	O		
Bremser			
5 - Bremsebelegg	✓		
6 - Bremseskiver	O		
8 - Parkeringsbrems	✓		
9 - Bremsevirkning	✓		
10 - Bremsevæsknivå	✓		
12 - Bremserør	✓		
13 - Bremseslanger	✓		
14 - Bremsekraftforsterker	✓		
15 - Bremsepedal	✓		
Lys og signaler			
17 - Lys	✓		
19 - Refleks	✓		
20 - Lyd / lyssignaler	✓		
21 - Varsellamper	✓		
e-Diagnose			
23 - Full systemskann	O		
Motor			
26 - Avgassanalyse (Diesel)	✓		
27 - Motor virkemåte	O		
28 - Utvendig tilstand motor	✓		
29 - Oljenivå motor	✓		
30 - Kjølevæske	✓		
32 - Kjølesystem	✓		
33 - Eksosanlegg	✓		
35 - Motorfester	✓		
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓		
37 - Registerreim	✓		
Drivverk			
40 - Girkasse (automatisk)	✓		
41 - Differensial	✓		
42 - Drivaksler	✓		
43 - Mellomaksel	✓		



6129822

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



6129822

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
26	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,80 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,80 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,00 mm
67.2		Mønsterdybde	4,00 mm
67.3		Mønsterdybde	4,00 mm
67.4		Mønsterdybde	4,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6129822

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelenge

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6129822

Bilder og vedlegg



1. Generelt

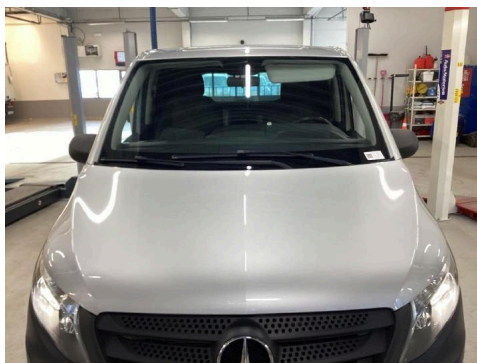

2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6129822

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



6129822


Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt

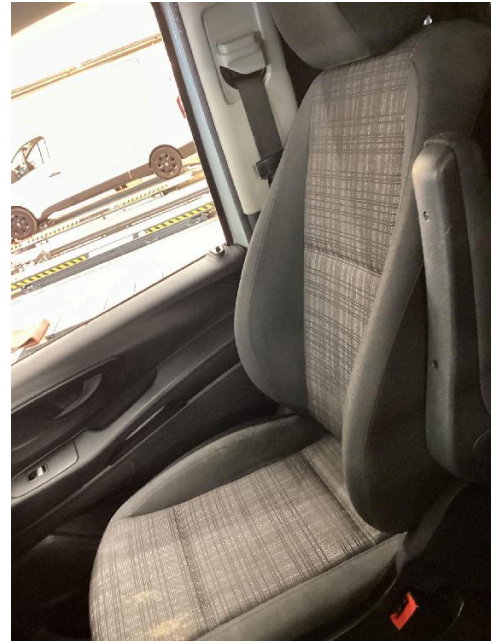

24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



6129822

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt

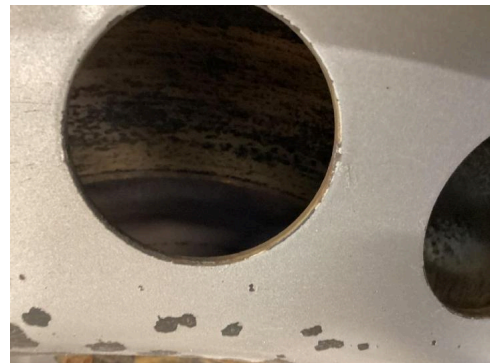

36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



6129822


Bilder og vedlegg



40. Generelt



41. Generelt

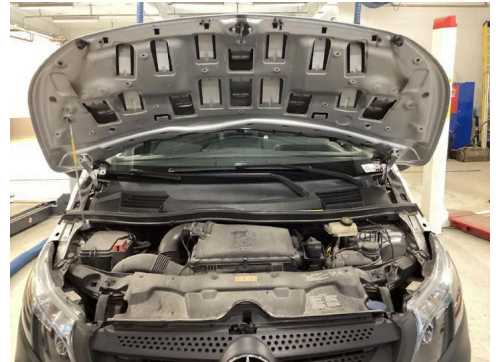

42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
AS59804	WDF44760113542873
Årsmodell	Merke/Modell
14-	Vito 109 CDI (W447) Kasten BlueTEC
Motorkode	Km
OM 622.951	116 097

Utført med feil (13)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Diesel engine	P2080	Exhaust temperature sensor bank 1 sensor 1 — Signal faulty
	P040473	High-pressure EGR valve actuator — Valve jams (constantly closed)
	P200A78	Swirl flap actuator Bank 1 — Function faulty because adaptation not done
	P208027	Exhaust temperature sensor bank 1 sensor 1 — Signal changing rate above limit value
ESP: Electronic stability control	U144F00	Fuel level — Level TOO LOW
	C066300	CAN bus connection to central gateway — CAN signal "incoming call" missing/faulty
ISM CAN OBD	U015531	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
KI (Kombiinstrument): Instrument cluster	U014787	CAN bus connection to infotainment head unit — CAN message missing
KLA Electronic climate control	P056200	Vehicle electrics voltage — Voltage too low
RFK: Rearview camera	U014787	CAN bus connection to infotainment head unit — CAN message missing
	U11A287	CAN bus connection to camera cover ECU — Function faulty.
SAM (Signal Acquisition Module)	B23267B	Level sensor for washer fluid — Level TOO LOW
VGS: fully integrated transmission control	U015531	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (11)

System	Beskrivelse
Airbag	SRS airbag ECU
Comfort	AHE: Trailer recognition
	Door ECU FL UDS OBD
	Door ECU FR UDS OBD
	EZS: Electr. ignition lock
Engine	FSCU UDS OBD
	SCR: exhaust gas reduction
Safety	KAB: Camera cover
Steering	Electr. power steering
	MRM OBD
Transmission	Transmission