



6170852

NAF Bruktbiltest

Testdato
20.03.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	574498



Kjøretøy

Bilmerke	Nissan	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Leaf 40kWh	Motoreffekt	110 kW
Type	ZE1	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EB36571	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	SJNFAAZE1U0094104	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	59960	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2020
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	12.03.2020
		Frist for neste EU kontroll	11.03.2028



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6170852

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.2	Service/Dokumentasjon.	Serviceokumentasjon mangler	
62.3	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut/lakksår	Støtfanger bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
14.8		Slitt rute	Frontrute
25.14	Kjøreegenskaper.	* Ratt noe ut av midtstilling	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
50.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
62.24		Bulk(er)	Høyre forskjerm
62.26		Små lakkblerer:	Tak
71.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
72.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
72.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
85.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
85.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
89.18	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 11 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6170852

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	50 - Døråpning.	O
Interiør.		51 - Dørtrekk.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	52 - Bilbelte.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
7 - Brems pedal.	✓	54 - Seter.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	55 - Ladekontakt elbil/hybrid.	✓
9 - Instrumenter.	✓	56 - Ladekabel elbil/hybrid.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	59 - Laste-/bagasjerom.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	60 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	62 - Lakk / karosseri utvendig.	R
14 - Glassruter.		O Underside.	
15 - Setevarmer.		✓ 63 - Vognbunn/understell.	✓
16 - Innvendig speil.		✓ 64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
17 - Utvendig speil.		✓ 65 - Stabilisator.	✓
18 - Solskjerm.		✓ 67 - Drivaksler.	✓
20 - Taktrekk.		✓ 69 - Bremsesør.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		✓ 70 - Bremseslanger.	✓
23 - Interiør generelt.		✓ 71 - Bremsbelegg innvendig.	O
Prøvekjøring.		72 - Bremseskiver innvendig.	O
24 - Motor virkemåte.	✓	73 - Parkbrems.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	O	74 - Støtdempere.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	77 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	80 - Travers.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
Motor.		82 - Styrestag/ledd.	✓
34 - Panser.	✓	83 - Styresnekke, tannstang.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	84 - Fjærer / fjærbein.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O	Hjul,dekk.	
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	85 - Bremseskive/klosser utvendig	O
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	86 - Hjullager.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	87 - Dekk.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	88 - Felg.	✓
44 - Utvendig tilstand motor.	✓	89 - Ekstra hjulsett..	O
45 - Motorfester.	✓		



6170852

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Åpenbar kjøleeffekt
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	200,00
31.2		Bremsevirkning, HF	200,00
31.3		Bremsevirkning, VB	200,00
31.4		Bremsevirkning, HB	200,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
56.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
85	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	5,50 mm
87.3		Mønsterdybde HF	5,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	5,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	4,50 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,00 mm
89.2		Mønsterdybde	5,00 mm
89.3		Mønsterdybde	5,00 mm
89.4		Mønsterdybde	6,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6170852

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6170852

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt

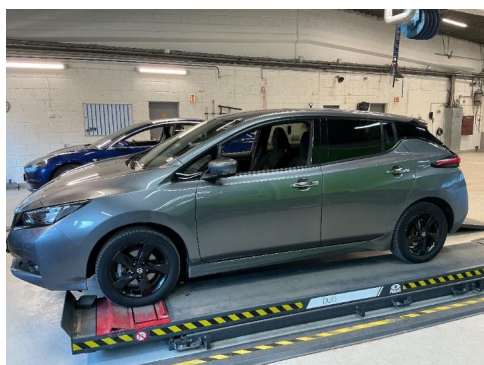

4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6170852

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt

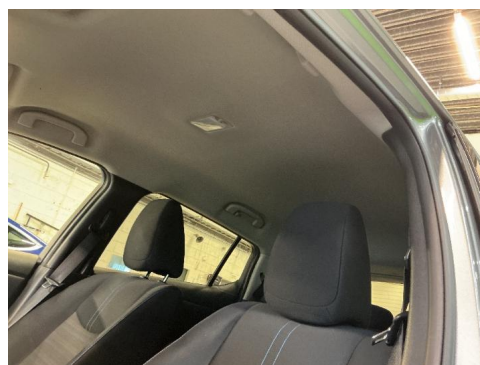

18. Generelt




19. Generelt

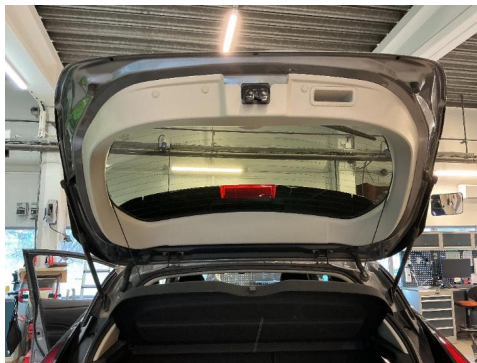

20. Generelt



21. Generelt

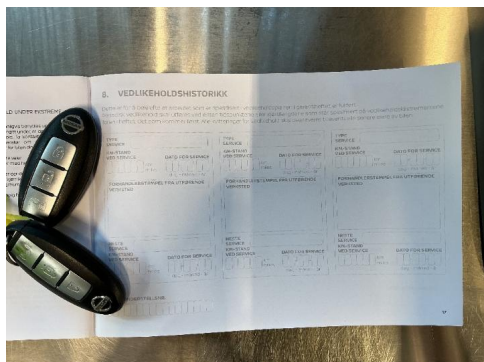

22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6170852

Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt

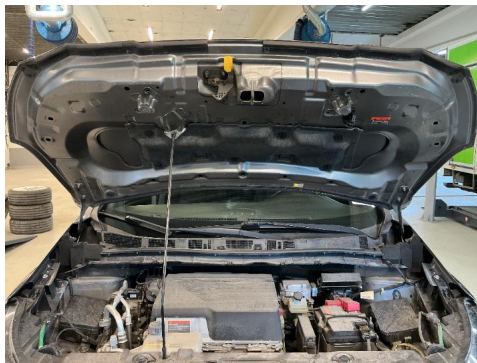


29. Generelt

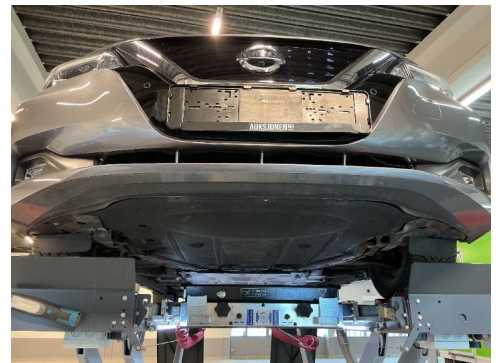

30. Generelt



31. Generelt

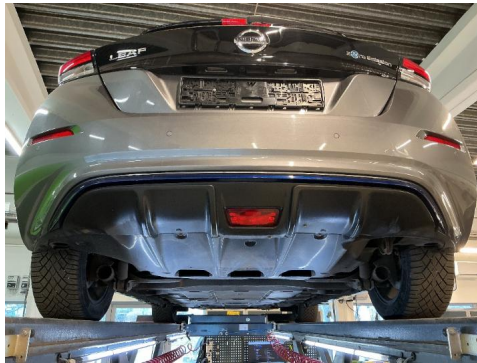

32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



20. mar. 2026

Køretøj: Nissan Leaf (Elektro)
Motorkode: EM57
Produktionsår: 10-17
Kilometerstand: 59960 (skrevet af kontrolløren) 20. mar. 2026 14:10:36
Registrering Nr: EB 36571
VIN:
Testet: 20. mar. 2026 14:11:37

Fejlkode

Drivlinje	Traktionsmotorsystem	0 Fejl
Drivlinje	Eldrifts-styresystem	ikke tilgængelig
Drivlinje	Eldriftsbatterisystem (LBC)	2 Fejl

Fejlkode: U1000
CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U216D

Drivlinje	Køretøjsladesystem (BCB)	1 Fejl
------------------	---------------------------------	---------------

Fejlkode: U1027

bremsesystem	ABS/ESP	ikke tilgængelig
bremsesystem	Parkeringsbremse	ikke tilgængelig
bremsesystem	Elektr. drevet intelligent bremseenhed	0 Fejl
Passiv sikkerhed	Airbag	ikke tilgængelig
Termostyring	Klimaanlæg (HVAC)	2 Fejl

Fejlkode: U1000
CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B2631

Solsensor
Signal med fejl.

Førerassistentsystem	VSP (akust. fodgængeradvarselssystem)	ikke tilgængelig
Komfort	BCM - alle systemer (med IS)	1 Fejl
Fejlkode: U1000 CAN-bus Funktion ukorrekt.		
Komfort	IPDM - grundmodul	0 Fejl
Komfort	Metr./amerik. speedometer (kombiinstrument)	ikke tilgængelig
Komfort	Lygtenivelleringsanordning	ikke tilgængelig
Gearkasse	Elektr. omskiftning	0 Fejl
Styretøj	EPS	0 Fejl
Infotainmentsystem	Styreenhed audiovisuel kommunikation	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Telematics	ikke tilgængelig