

6182047

NAF Bruktbiltest

Testdato
26.03.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	543987



Kjøretøy

Bilmerke	MG	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	ZS EV	Motoreffekt	105 kW
Type	ZS1	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EB86101	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	LSJW74090LZ031405	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	79649	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2020
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	30.10.2020
		Frist for neste EU kontroll	29.10.2026




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6182047

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
50.2	Døråpning.	Sår eller skade:	Høyre bakdør
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.6	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
6.15	Varsellamper/ meldinger.	* - Varsler lavt 12 volts batteri(test viser batteri er ok)	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
62.24		Bulk(er)	Venstre fordør, Høyre fordør
72.9	Bremseskiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
72.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
88.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	
89.18	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen


Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 8 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6182047


Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	50 - Døråpning.	R
Interiør.		51 - Dørtrekk.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	52 - Bilbelte.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	O	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
7 - Brems pedal.	✓	54 - Seter.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	55 - Ladekontakt elbil/hybrid.	✓
9 - Instrumenter.	✓	56 - Ladekabel elbil/hybrid.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	59 - Laste-/bagasjerom.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	60 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	62 - Lakk / karosseri utvendig.	O
14 - Glassruter.		Underside.	
15 - Setevarmer.		✓ 63 - Vognbunn/understell.	✓
16 - Innvendig speil.		✓ 64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
17 - Utvendig speil.		✓ 65 - Stabilisator.	✓
18 - Solskjerm.		✓ 67 - Drivaksler.	✓
20 - Taktrekk.		✓ 69 - Bremsesør.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		✓ 70 - Bremseslanger.	✓
23 - Interiør generelt.		✓ 71 - Bremsbelegg innvendig.	✓
Prøvekjøring.		72 - Bremseskiver innvendig.	O
24 - Motor virkemåte.	✓	73 - Parkbrems.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	74 - Støtdempere.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	77 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	80 - Travers.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
Motor.		82 - Styrestag/ledd.	✓
34 - Panser.	✓	83 - Styresnekke, tannstang.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	84 - Fjærer / fjærbein.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O	Hjul,dekk.	
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	85 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	86 - Hjullager.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	87 - Dekk.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	88 - Felg.	O
42 - Batteri 12 volt.	✓	89 - Ekstra hjulsett..	O
44 - Utvendig tilstand motor.	✓		
45 - Motorfester.	✓		



6182047

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Åpenbar kjøleeffekt
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	200,00
31.2		Bremsevirkning, HF	200,00
31.3		Bremsevirkning, VB	180,00
31.4		Bremsevirkning, HB	180,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	CCA
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	699 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	640 ampere
56.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
85	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	6,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	6,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	6,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	6,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	4,00 mm
89.2		Mønsterdybde	4,00 mm
89.3		Mønsterdybde	4,00 mm
89.4		Mønsterdybde	4,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6182047

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6182047

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6182047

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt

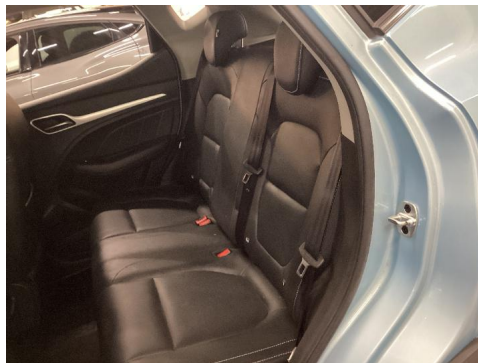

17. Generelt

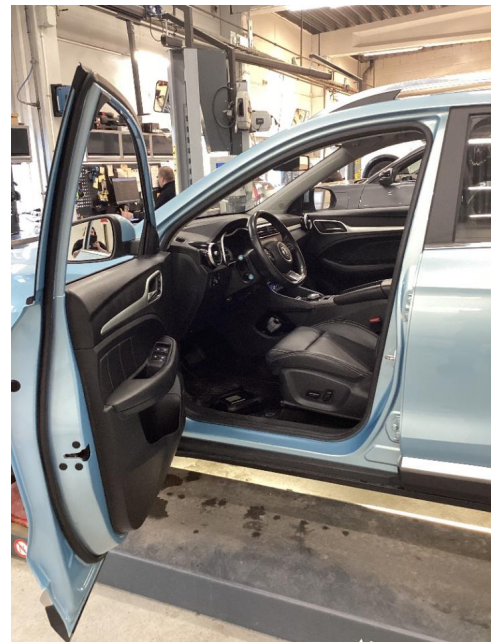

18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt




6182047

Bilder og vedlegg



22. Generelt

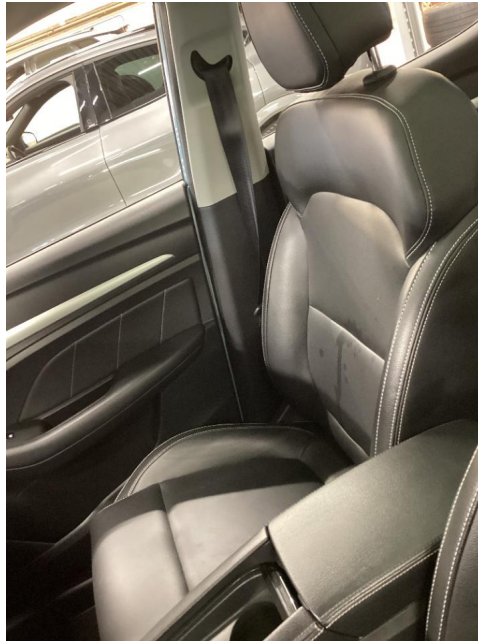

23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EB86101	LSJW74090LZ031405
Årsmodell	Merke/Modell
17-24	MG ZS 1.5 VTi
Motorkode	Km
15S4C	79 649

Utført med feil (15)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
BCM body control module	U010F87	CAN bus connection of heater/air conditioning ECU — Communication disturbed
	U021587	Connection to driver door controls — No communication
	U022287	Power window actuator front driver side — No communication possible
	U023187	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U156316	Battery voltage — Voltage too low
FDR radar sensor of adaptive cruise control	B19C181	Forward collision warning system with brake intervention — Deactivated because invalid data received
	B19C281	Forward collision warning system with brake intervention — Deactivated because invalid data received
	B19C381	Adaptive cruise control — Deactivated because invalid data received
	B19C481	Forward collision warning system with brake intervention — Deactivated because electronic stability control not supported
FICM information electronics	B1A6113	Radio aerial 1 — Interruption/short circuit in electric circuit.
FVCM front camera system	U042081	CAN bus connection to power steering ECU — Received invalid data
TBOX telematics	B153513	Speakers — Interruption in electric circuit
	B155016	Emergency battery of emergency call system/telematics system — Voltage too low
	B155100	Emergency battery of emergency call system/telematics system — Battery cannot be charged
	U156316	Battery voltage — Voltage too low



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (10)

System	Beskrivelse
ABS	SCS electronic stability control
Air conditioning	HVAC heater/air conditioning
Airbag	SDM airbag
Comfort	GW gateway
	IPK instrument cluster
OBD	
Safety	RDA lane change assist
Steering	EPS power steering
	ESCL electronic steering column lock
Tire pressure monitoring	TPMS tire pressure monitoring system