



6380250

NAF Bruktbiltest

Testdato
18.06.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	602903



Kjøretøy

Bilmerke	KIA	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	SOUL	Motoreffekt	- kW
Type	PSEV	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EK14764	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	KNAJX81EFG7014626	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	114767	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2016
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	16.09.2016
		Frist for neste EU kontroll	26.03.2028



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6380250

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
9.1	Instrumenter.	Ryggekamera har uklart bilde	
21.6	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
50.2	Døråpning.	Sår eller skade:	Høyre bakdør, Venstre fordør
62.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
62.4		Rustangrep:	Bakluke
62.9		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Panser, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
82.1	Styrestag/ledd.	Slakk i styreledd:	Venstre indre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.5	Service/Dokumentasjon.	Bilder er vedlagt.	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
26.13	Unormal lyd.	Ulyd fra hjuloppheng foran	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
50.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	Høyre fordør, Venstre bakdør
62.20	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.21		Diverse steinsprut/lakksår	
62.22		Diverse lakkrust	
62.23		Steinsprut:	Panser
62.24		Lakkriper:	Venstre bakdør
62.25		Bulk(er)	Venstre fordør
62.27		Små lakkblærer:	Høyre forskjerm
63.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	Foran
72.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
72.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
85.23	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
87.18	Dekk.	Dekk er skjevslitt:	
88.10	Felg.	Riper/slitasje på felg	
89.22	Ekstra hjulsett..	Påbegynnende oksidering:	



6380250

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 19 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6380250

Generell informasjon.	Karosseri.
1 - Bildeserie	✓ 48 - Dører. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓ 49 - Elektrisk vindusheis. ✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R 50 - Døråpning. R
	51 - Dørtrekk. ✓
	52 - Bilbelte. ✓
	53 - Gulvmatter/-teppe. ✓
	54 - Seter. ✓
	55 - Ladekontakt elbil/hybrid. ✓
	56 - Ladekabel elbil/hybrid. ✓
	R 59 - Laste-/bagasjerom. ✓
	60 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
	62 - Lakk / karosseri utvendig. R
	O Underside.
	✓ 63 - Vognbunn/understell. O
	✓ 64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
	✓ 65 - Stabilisator. ✓
	✓ 67 - Drivaksler. ✓
	✓ 69 - Bremsesør. ✓
	R 70 - Bremseslanger. ✓
	✓ 71 - Bremsbelegg innvendig. ✓
	72 - Bremseskiver innvendig. O
	73 - Parkbrems. ✓
	74 - Støtdempere. ✓
	77 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid. ✓
	O 80 - Travers. ✓
	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
	82 - Styrestag/ledd. R
	83 - Styresnekke, tannstang. ✓
	84 - Fjærer / fjærbein. ✓
	Hjul,dekk.
	85 - Bremseskive/klosser utvendig O
	86 - Hjullager. ✓
	87 - Dekk. O
	88 - Felg. O
	89 - Ekstra hjulsett.. O
Interiør.	
5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓	
6 - Varsellamper/ meldinger. ✓	
7 - Brems pedal. ✓	
8 - Bremskraftforsterker. ✓	
9 - Instrumenter. ✓	
10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓	
11 - Vindusvisker, spyler. ✓	
13 - Lyd / lyssignaler. ✓	
14 - Glassruter. ✓	
15 - Setevarmer. ✓	
16 - Innvendig speil. ✓	
17 - Utvendig speil. ✓	
18 - Solskjerm. ✓	
20 - Taktrekk. ✓	
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓	
23 - Interiør generelt. ✓	
Prøvekjøring.	
24 - Motor virkemåte. ✓	
25 - Kjøreegenskaper. ✓	
26 - Unormal lyd. O	
27 - Girkasse. (automatisk) ✓	
30 - Parkeringsbrems. ✓	
31 - Bremsvirkning. ✓	
Motor.	
34 - Panser. ✓	
35 - Understellsnummer. ✓	
36 - Feilkodeutlesing. O	
37 - Lykter/lys - virkemåte. ✓	
38 - Lykter/lys - tilstand. ✓	
39 - Oppvarmet rute/speil. ✓	
41 - Kjølesystem. ✓	
42 - Batteri 12 volt. ✓	
44 - Utvendig tilstand motor. ✓	
45 - Motorfester. ✓	



6380250

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	22 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	230,00
31.2		Bremsevirkning, HF	230,00
31.3		Bremsevirkning, VB	180,00
31.4		Bremsevirkning, HB	180,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	CCA
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	421 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	360 ampere
56.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
85	Bremseskive/klosser utvendig		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
87.2		Mønsterdybde VF	3,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	3,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	3,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	3,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	7,00 mm
89.2		Mønsterdybde	7,00 mm
89.3		Mønsterdybde	7,00 mm
89.4		Mønsterdybde	7,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6380250

Feilkodeutlesing - Analyse av kjøretøyets systemer

Utført med feil (1)

System	Feilkoder	Beskrivelse
Airbag (CAN)	B110200	Battery voltage — Voltage supply/power supply low

Utført uten feil (14)

System	Beskrivelse
Brake system	ABS AEB Emergency brake assistant
Comfort	BCM body control module CM Instrument cluster PIC Keyless entry and start system SJB Smart Junction Box (CAN) SMK Keyless entry and start system
Powertrain	BS Battery module LDC battery management system/voltage transformer MCS engine timing electric drive OBC Charge management
Steering	EPS Electromechanical power steering (CAN)
Thermal management	AC air conditioning
Tire pressure monitoring	TPMS Tire Pressure Monitoring System CAN



6380250

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6380250

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt

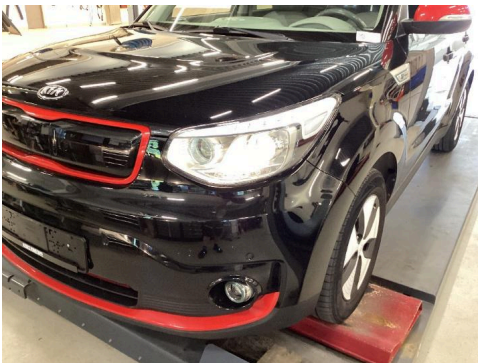

4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6380250

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt

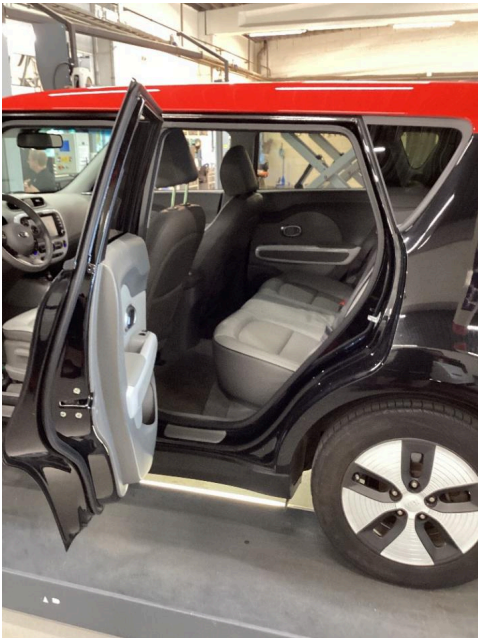

19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



6380250

Bilder og vedlegg

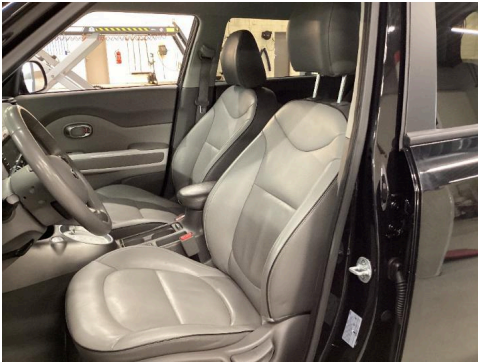

22. Generelt




23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt

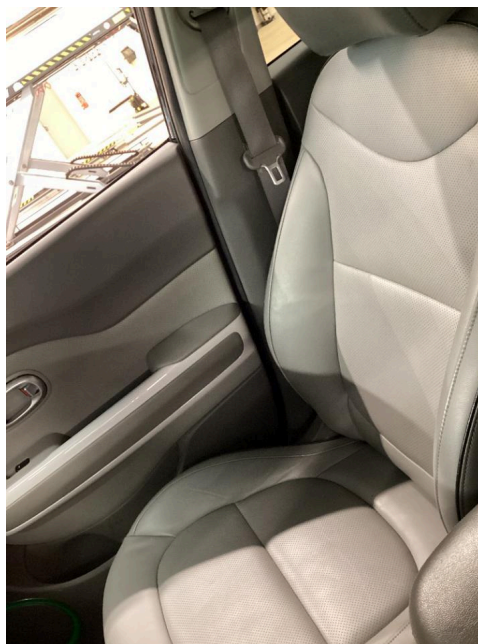

26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




6380250

Bilder og vedlegg



31. Generelt

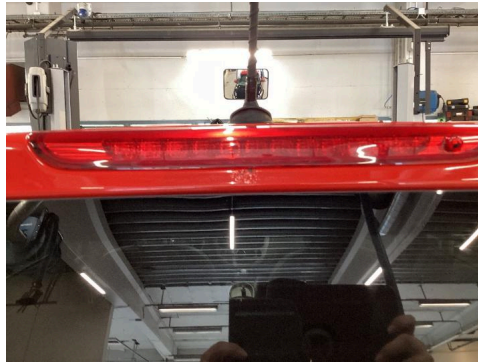

32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt




35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt

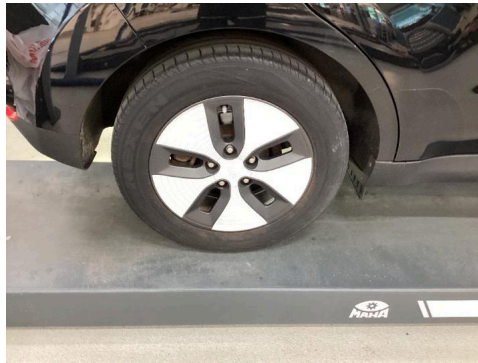

38. Generelt




39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt

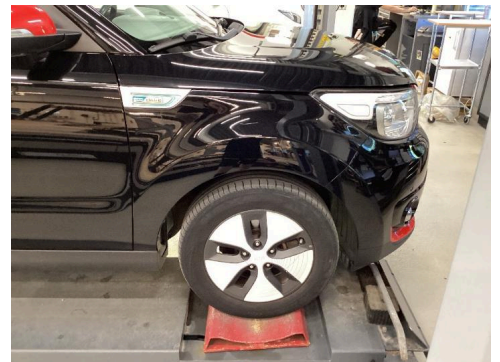

42. Generelt



6380250

Bilder og vedlegg



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt




47. Generelt



48. Generelt



49. Generelt

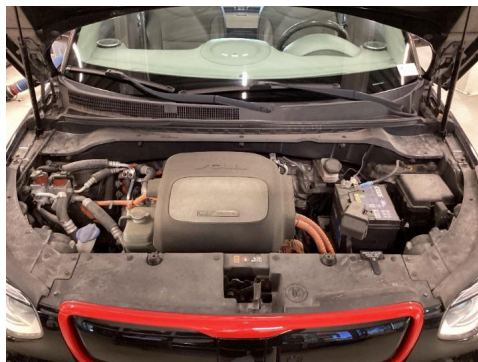

50. Generelt



51. Generelt



6380250

Bilder og vedlegg




52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt

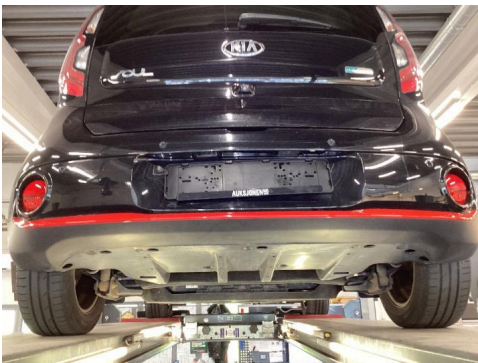

55. Generelt



56. Generelt