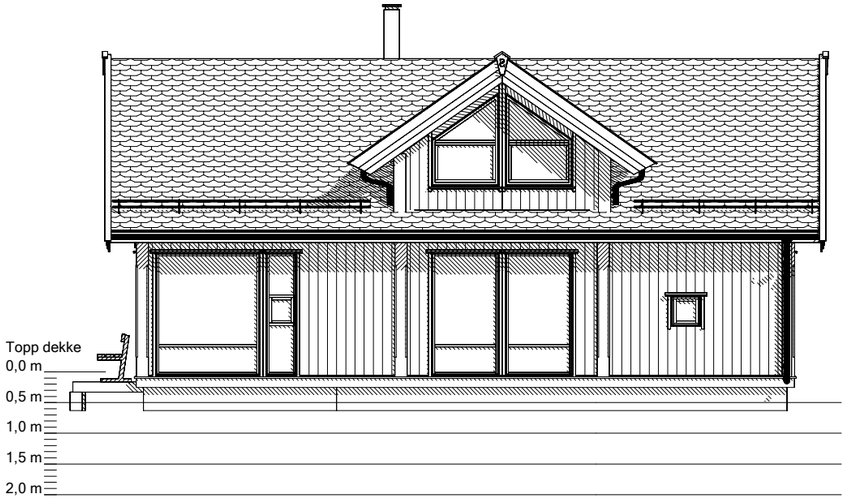

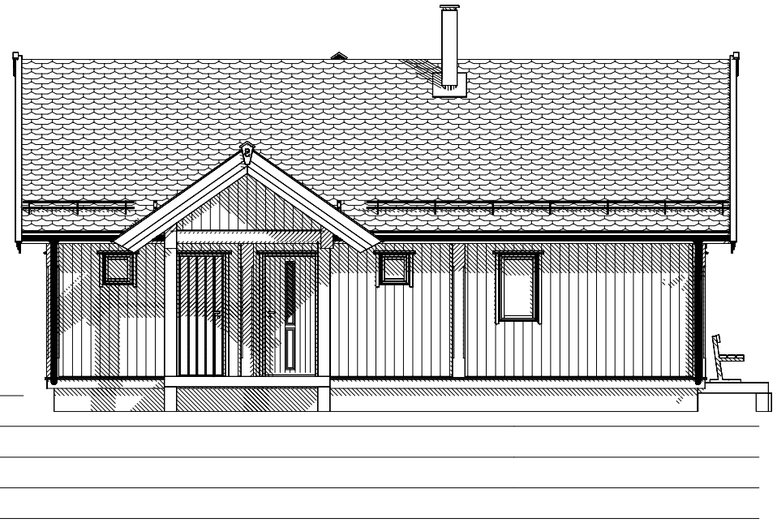

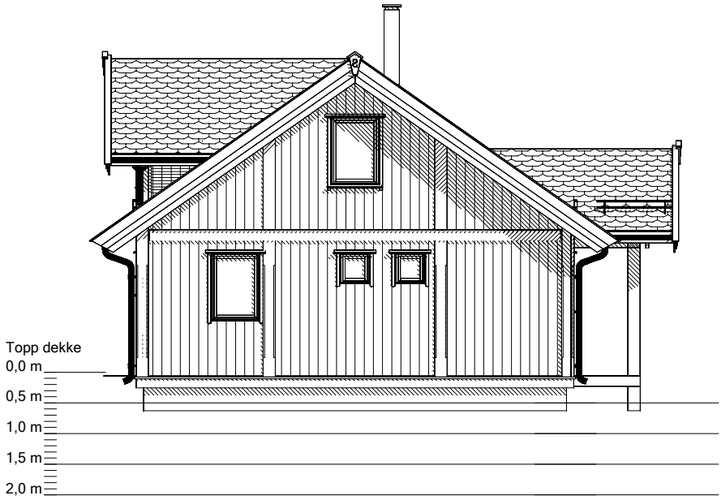

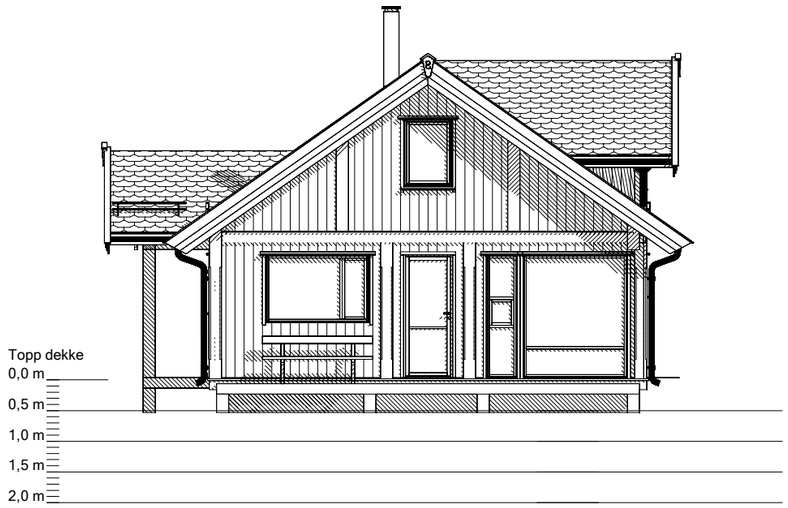

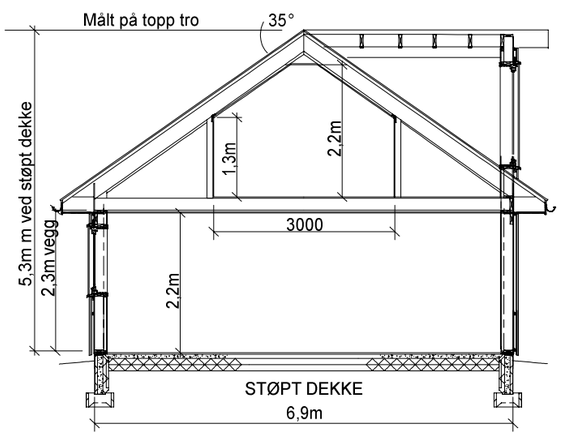

Takvinkel: 35 grader

FOR INNTEGNING AV TERRENGPROFIL:
EKSISTERENDE TERRENG = STIPLET LINJE
PLANERT TERRENG = HELTRUKKET LINJE

NB! Nøyaktig plassering av bæresøyler og dimensjonering av dragere beregnes i hvert tilfelle, avhengig av type taktekke og lokale snølastkrav.

For å unngå feil og misforståelser må derfor byggherre sørge for at alle aktører i prosjektet har oppdaterte tegninger med siste revisjon.

© Tegningen er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett.
Kan ikke benyttes uten tillatelse fra Saltdalshytta.

SALTDALSHYTTA
8255 RØKLAND
Tlf.: 75681600 Fax: 75681610
E-post: post@saltdalshytta.no

DATA DESIGN SYSTEM

Tiltakshaver: Gutu bakken 3		Type: Utg.pkt. TA176-B	
Byggeplass:	Br.areal:	Dato:	12.01.2016
Kommune:	Prosjekt:	Tegner:	JPP
Gnr: Bnr: Mål: 1 : 100		Tegn.nr.:	J511-B
FASADER		Ark:	502